


Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, à montage isolé, renforcé



Exemple d'image

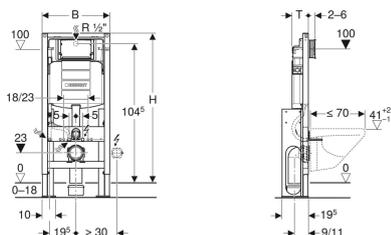

Utilisation

- Pour des cloisons
- Pour montage libre sur des sols en béton
- Pour des WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec grande saillie jusqu'à 70 cm
- Pour rinçage à 1 volume, à 2 volumes ou rinçage interrompable
- Pour structures du sol 0-18 cm

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Cadre préparé pour supports pour cuvettes de WC avec petite surface de contact
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Pieds supports réglables 0-18 cm
- Pieds supports antidérapants
- Avec grandes plaquettes des pieds, renforcées, pour un meilleur transfert des forces dans le sol
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm

Contenu de la livraison

- Raccord à l'eau R 1/2", compatible MF, avec robinet d'arrêt intégré et molette manuelle
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- 2 bouchons de protection
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude d'évacuation en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- 6 goujons d'ancrage pour charges lourdes, M8
- Set d'isolation acoustique
- Matériel de fixation

- Réservoir de chasse à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir de chasse à encastrer isolé contre la condensation
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre pour ouverture de service, à raccourcir
- Equipé d'un tuyau d'attente pour la conduite de raccordement à l'eau des WC-douche Geberit AquaClean
- Avec possibilité de fixation pour raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Pression hydrodynamique	10-1000 kPa
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de rinçage, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de rinçage, plage de réglage	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Petit volume de rinçage, plage de réglage	2-4 l

N° de réf.	B	H	T
111.380.00.5	50 cm	112 cm	12 cm

Accessoires

- Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, montage dans un coin
- Set coupe-feu pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50-57.5 cm
- Boîtier d'encastrement électrique et de communication Geberit pour élément pour cuvette de WC suspendue