FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

SE 14-2 125 Set

Référence 391.174

SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal

+ Électronique VR : présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température
+ Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
+ Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
+ La combinaison innovante d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
+ Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
+ Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
+ Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. Grille de protection à l'extrémité de l'enroulement de l'ancre. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
+ Bobine revêtue de résine époxy sur l'inducteur
+ Carter de protection à segment de bordure pivotable
+ Maniement facile grâce à l'interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les poussières
+ 4 mètres de câble PUR H07-BQF : résistant à l'usure, flexible avec haute résistance à l'abrasion et à l'encoche
+ Dispositif d'arrêt de broche
+ Ponceuse spécialiste pour la renovation, la modernisation et le ponçage d'inox, du métal, de pierres et de surfaces laquées

Caractéristiques techniques	
Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	600-2100 /min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Dimensions (L x l x H)	380 x 150 x 120 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	2,6 kg

Equipement de base	
1 carter de protection SG D 125 SE	393.363
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS	393.398
1 poignée supplementaire SE 14-2 125 M8	391.581
1 pad velcro SP D125-8 H/F	391.727
4 papiers abrasifs Ø 125 mm	1 set
1 clé de serrage	398.365
1 clé six pans SW 4	102.229
1 clé à six pans 5 mm longue	392.731
3 attaches pour câble	252.188 (3x)
1 coffret de transport L-BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	414.158

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Inox-Set (Ø 125 mm)

Référence 393.428

Caractéristiques techniques	
condt.	1 set

Kit pour traiter du métal avec le SUPRAFLEX. Se compose de : 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement TKE 4xD130/ 1x135x295, 3 papiers abrasifs CORKFLEX en grains P 280, P 400, P 800, 10 papiers abrasifs CERAFLEX en grains K 80, K 120, K 180, 1 toile abrasicve velcro en gros, medium et fin grain, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux, 1 bride de serrage CF SE 14-2, 1 écrou de serrage.

Paint-Set (Ø 125 mm)

Référence 393.436

Caractéristiques techniques	
condt.	1 set

Kit pour traiter des surfaces laquées avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4xD130/ 1x135x295, 10 papiers abrasifs ZIRCOFLEX en grains A 40, A 60, A 80, 10 papiers abrasifs SELECTFLEX en grains P 120, P 180, 1 papier abrasif MESHFLEX en grain A 100, A 280.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Stone-Set (Ø 125 mm)

Référence 393.444

Caractéristiques techniques	
condt.	1 set

Kit pour traiter de la pierre avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4xD130/ 1x135x295, 1 pad diamanté en grain de 50, 100, 400, 800, 3000, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux.

Pad feutre

Référence 393.355

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Type	soft
condt.	5

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Pad feutre

Référence 393.347

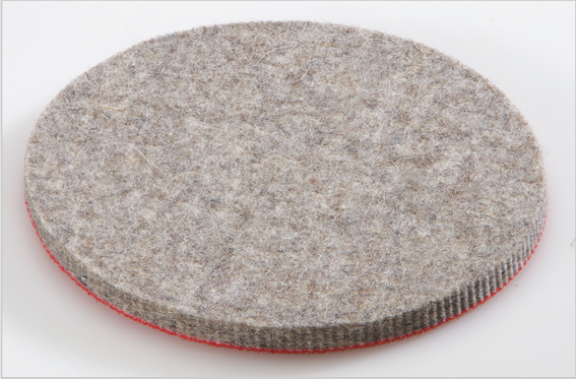

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Type	dur
condt.	5

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Pads diamantés de polissage

Référence 382.817

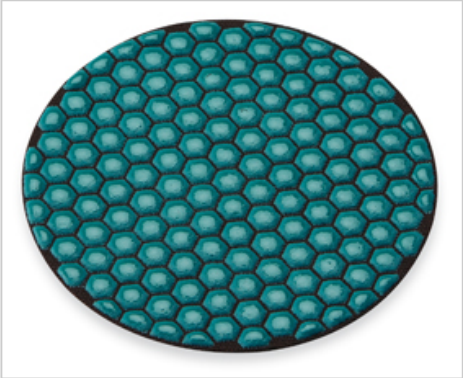

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	50
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Pads diamantés de polissage

Référence 382.825

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	100
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Pads diamantés de polissage

Référence 382.833

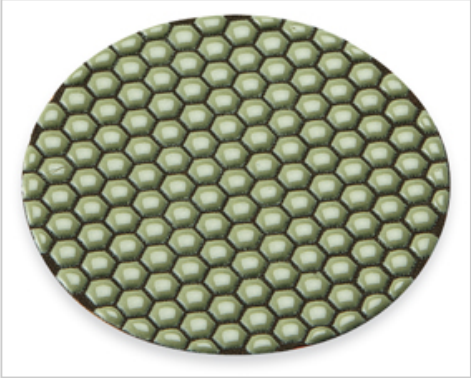

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	200
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Pads diamantés de polissage

Référence 382.841

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	400
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Pads diamantés de polissage

Référence 382.868

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	800
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Pads diamantés de polissage

Référence 382.876

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	1500
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Pads diamantés de polissage

Référence 382.884

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	3000
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Pads diamantés de polissage

Référence 382.965

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	10000
condt.	1

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Papier abrasif ZIRCOFLEX

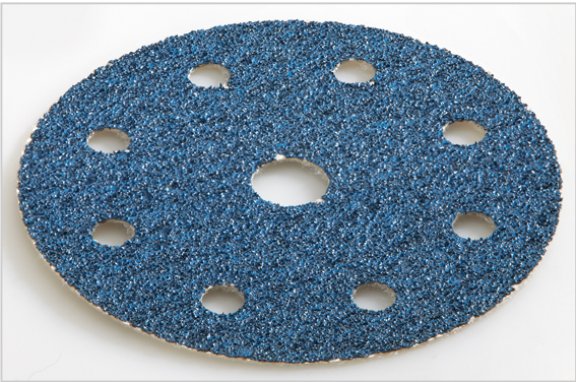

Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est trés durable et économique. Peut être utilisé avec des velcro pads max. 125 mm.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Papier abrasif CERAFLEX

Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Parfait pour ponçer des surfaces d'inox et des joints de soudure. La constitution est trés durable et protége contre la chaleur. La longue durée de vie garant une utilisation économique. Peut être utilisé avec pad velcro de max. 125 mm.

Brosse disque

Référence 409.030

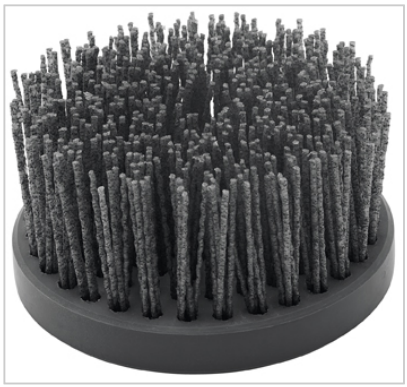

Caractéristiques techniques	
Emmanchement	M 14
condt.	1

Idéal pour brosser des surfaces en bois vernies, brosser et ébavurer des surfaces et coins en métal, nettoyer des surfaces en pierre naturelle et aussi nettoyer et structurer des surfaces en bois naturel. Par la hauteur de la brosse de 50 mm un traitement des contours et formes est facilement possible. Les outils et brosses se distinguent par une haute rigidité, solidité, dureté et haute performance de ponçage pour une durée de vie très longue et utilisation économique. Pour éviterde dommage, on peut pas excéder 2500 T/min.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Plateau de ponçage velcro

Référence 391.727

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
condt.	1

Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs velcro 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad velcro. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Carter de protection avec segment pivotant

Référence 393.363

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
condt.	1

Possibilité de travailler jusqu'au bord toujours avec une aspiration optimale. Adaptation de la hauteur sans utiliser d'outillage avec un simple levier pour adapter la hauteur.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Poignée latérale

Référence 391.581

Poignée latérale M 8.

Caractéristiques techniques	
condt.	1

Bride de serrage

Référence 393.371

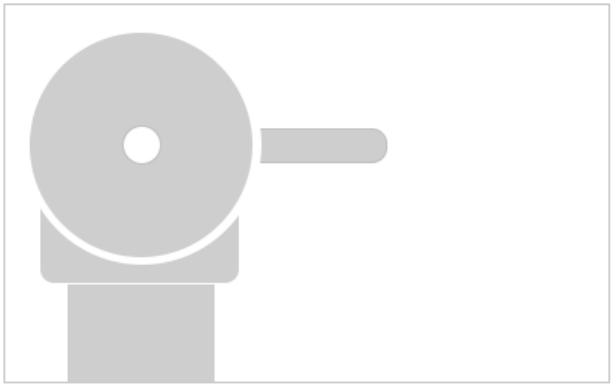

Pour l'utilisation avec des disques lamelles Ø 125 mm

Caractéristiques techniques	
condt.	1

Papier abrasif velcro SELECTFLEX

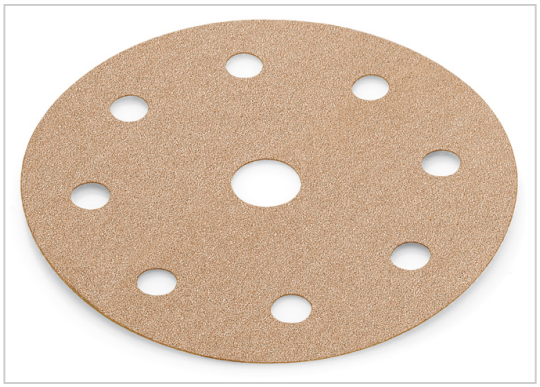

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Caractéristiques techniques			
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

Idéal pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation, en particulier pour le traitement de peintures, laques, mastics, charges.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Papier abrasif velcro PURFLEX

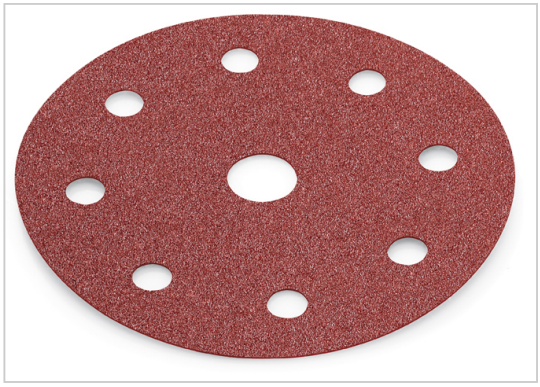

Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

Convient de manière idéale pour le traitement du bois et des métaux.

Toile abrasive velcro MESHFLEX

Caractéristiques techniques			
Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

Convient de manière idéale pour le grenaillage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Toile à poncer SC

Référence 358.614

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	coarse
condt.	10

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de revenu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

saletés. Elimination des couleurs de revenu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Toile à poncer SC

Référence 358.622

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	medium
condt.	10

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de revenu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de revenu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Toile à poncer SC

Référence 358.630

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	very fine
condt.	10

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de revenu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de revenu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Superfinishing pad

Référence 318.191

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	S 600
condt.	1

Pour un poli spéculaire de l'inox et métaux sans produit de polissage.

Insert pour coffre

Référence 414.158

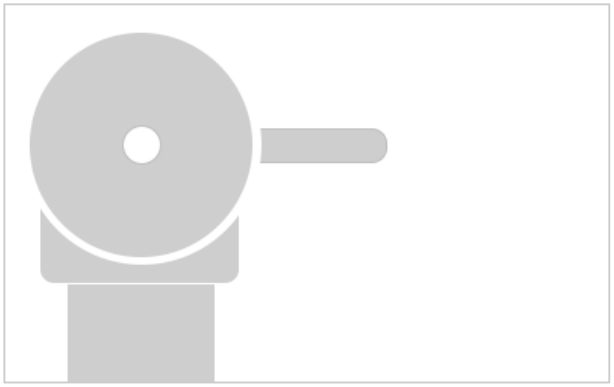

Caractéristiques techniques	
condt.	1

Insert convient pour le coffre transport L-BOXX® 238. Pour le SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Insert antidérapant L-BOXX®

Référence 419.389

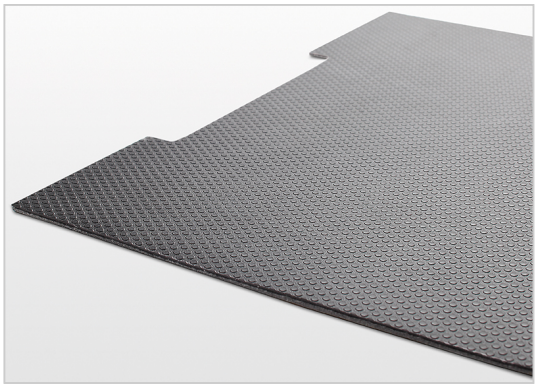

Caractéristiques techniques	
Dimensions (L x l x H)	378 x 306 x 3 mm
condt.	1

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 238. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dûs au transport.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Superfinishing pad

Référence 318.205

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	S 1500
condt.	1

Pour un poli spéculaire de l'inox et métaux sans produit de polissage.

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Référence 406.708

Caractéristiques techniques	
condt.	1

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Superfinishing pad

Référence 320.234

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	125 Ø
Grain	S 2500
condt.	1

Pour un poli spéculaire de l'inox et métaux sans produit de polissage.

Chariot L-BOXX®

Référence 419.400

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm	646 x 492 x 182
Poids	3,8 kg
condt.	1

Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes , dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

Coffret de transport L -BOXX®

Référence 414.093

Caractéristiques techniques	
Dimensions extérieures L x P x H	442 x 357 x 253 mm
Dimensions internes L x P x H	378 x 306 x 209 mm
Poids	2,8 kg
condt.	1

Le système de stockage et de transport robuste L -BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

faciles à utiliser età ranger dans leur emplacement. Les inserts sont réfléchis pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutentionflexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.