

Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD

CS 60 WET

Référence 374.016



Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD

- + Moteur de grand rendement, ultrapuissant, pour la découpe dans la pierre et le fraisage de joints
- + Réglage en continu des profondeurs de coupe de 0 à 60 mm, avec rail de guidage jusqu'à 54 mm. En coupe d'onglets de 0 à 44 mm, avec rail de guidage jusqu'à 38 mm.
- + Réglage d'angle en continu pour coupes d'onglets de 0 à 45°
- + Marquage de la coupe sur la percée de guidage de 0°/30°/45° pour une orientation rapide
- + Capot de protection et plateau de guidage de haute qualité en fonte de magnésium
- + La protection du moteur en caoutchouc évite l'aspiration directe de projections d'eau
- + Approvisionnement d'eau : pour un refroidissement efficace de l'outil diamant
- + Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"
- + Disjoncteur de sécurité PRCD : intégré dans le câble
- + Idéal pour : Traçage de gouttières d'évacuation d'eau dans les appuis de fenêtre ou les marches d'escaliers, plans de travail, panneaux de façades, panneaux de terrasse dans l'aménagement de jardins et de paysages, assainissement de joints dans les planchers
- + Dispositif d'arrêt de broche

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	840 Watt
Vitesse de rotation à vide	6200 /min
Disque de tronçonnage diamanté Ø / Emmanchement (Ø intérieur)	170 / 22,2 mm
Profondeur de coupe / avec rail de guidage	60 / 54 mm
Coupes d'onglets	0-45 °
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	5-44 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-38 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids	4,5 kg

Equipement de base

1 disque diamantée avec bord segmenté	347.515
1 clé pour changement de lame de scie	359.343
1 guide parallèle	350.613
1 coffret de transport L- BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	436.771

Accessoires

Disque de tronçonnage diamanté

Référence 347.515



Avec bord segmenté, anti vibration. Pour granit, marbre, pierre de sable et béton.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	170 Ø x 22,2
condt.	1

Disque de tronçonnage diamanté

Référence 367.214



Avec jante continue, pour une coupe propre, idéal pour du carrelage, plateaux en marbre et céramique.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	170 Ø x 22,2
condt.	1

Disque de tronçonnage diamanté

Référence 386.189



Avec des segments turbo pour une coupe propre à l'eau, humide coupé, adapté pour les tuiles et les carreaux de porcelaine de toute épaisseur et

Caractéristiques techniques

condt.	1
Dimensions en mm	170 Ø x 22,2

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

avec une dureté de 5, pour le marbre, l'ardoise, le granit et la pierre naturelle.

Rail de guidage GRS

Référence 353.280



Caractéristiques techniques

Longueur en mm	800
condt.	1

Profile en alu de précision, avec surface anodisé et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Rail de guidage GRS

Référence 359.351



Caractéristiques techniques

Longueur en mm	1600
condt.	1

Profile en alu de précision, avec surface anodisé et rail de guidage. Antidérapant au dessous. Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Accessoires

Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Référence 353.272



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour l'assemblage de deux rails de guidage. Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

Chariot L-BOXX®

Référence 419.400




Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	646 x 492 x 182
Poids	3,8 kg
condt.	1

Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes , dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

Insert pour coffre

Référence 436.771

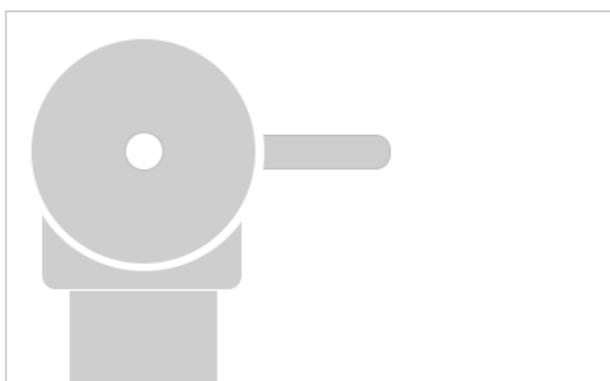

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Insert adapté pour CS 60 WET pour le coffre de transport L-BOXX® 238.