

Visseuse /perceuse 18,0 V

ID 1/4" 18.0-EC

Référence 459.690



Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	225 Nm
Positions du réglage du couple	3 (58 / 104 / 225 Nm)
Vitesse de rotation à vide	0-1500 / 2000 / 2500 /min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	1300 / 2800 / 3300 /min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Poids sans batteries	1,1 kg

Visseuse /perceuse 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Frein électronique rapide
- + Engrenage en alu avec capot de protection
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Commande de vitesse : possibilité de réglage de trois plages de vitesse de rotation différentes pour diverses applications. Évite, entre autres, de trop serrer les petites vis
- + Contrôle des impacts pour un fraisage parfait des vis
- + 1/4" logement d'outil à six pans creux
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

Equipement de base

1 clip ceinture	430.714
1 stockage bits	430.862
1 coffret de transport L-BOXX® 136	414.085
1 insert de coffret	423.238

Accessoires

Chargeur rapide

Référence 417.882



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour charger des accus de 10,8 et 18,0 V. Avec écran LCD grand pour diagnostic des accus et état de chargement. Temps de charge 10,8 V: env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah / 4,0 Ah et env. 55 min pour une batterie de 6,0 Ah. Temps pour charger 18 V: environ 40 min pour des accus 2,5 Ah et environ 45 min pour des accus 5,0 Ah. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.886



Caractéristiques techniques

Capacité	2,5 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,42 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Accessoires

Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.894




Caractéristiques techniques

Capacité	5,0 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,72 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Insert pour coffre

Référence 423.238

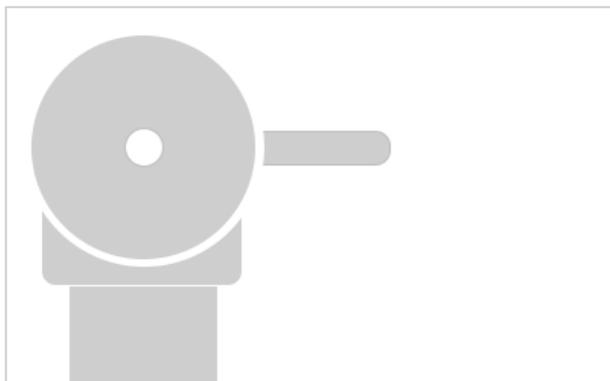

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Insert adapté pour DD/PD/ID/IW 18.0 pour le coffre de transport L-BOXX® 136.

Accessoires

Veste chauffante



Veste Softshell avec chauffage et doublure en polaire, différentes poches et capuche. Veste résistante à l'eau et au vent. Trois zones de chauffage pour régler individuellement la température et "Quick heat function". 10,5/21 heures de chaleur, position 1, 9,5/19 position 2 et 5/10 heures sur position 3 (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). Fonctionne avec 10,8 et 18,0 V lithium-ionen accus. Adaptateur accu avec connexion USB pour charger des smartphones. Livré sans accu.

Caractéristiques techniques

Dimension	condt.	Référence
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Coffret de transport L -BOXX®

Référence 414.085



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H	442 x 357 x 151 mm
Dimensions internes L x P x H	378 x 311 x 107 mm
Poids	2,2 kg
condt.	1

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont réfléchis pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Accessoires

Lampe de travail LED

Référence 417.955



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Lampe de travail LED puissante avec 24 LED blancs et protection de déchargement intégrée. Tête LED pivotante 320 ° et 180° tournante. Avec un crochet tournant pour accrocher la lampe et clip ceinture. Temps de travail: environ 20 h avec accu 2,5 Ah et 40 h avec accu 5Ah. FLEX système d'accu: convenable pour tout les pack accus 18 V. Accu n'est pas compris.

Power 55 R

Référence 491.349



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pack composé d'un chargeur rapide 10,8 / 18,0 volts et deux batteries 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accessoires

Power 22 Q

Référence 491.357



Pack composé d'un chargeur de 18,0 volts et deux batteries 2,5 Ah 18,0 V.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---