

Marteau universel sur batterie 18,0 V

CHE 2-26 18.0-EC

Référence 478.482



Marteau universel sur batterie 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Moteur puissant avec une énergie d'impact de 2,6 joules et un rendement élevé d'enlèvement de matière
- + Mandrin amovible sans outil
- + Système d'outils à changement rapide : utilisation universelle, avec porte-foret SDSPlus ou mandrin à serrage rapide de 13 mm
- + Avec interrupteur d'accélération et fonction de service en continu
- + Frein électronique rapide
- + Arrêt de pivotement pour buriner
- + Commutateur à quatre fonctions : percer, perforer, buriner et ajuster le burin
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Poignée ergonomique décollée avec surface de préhension en caoutchouc. Grâce à un amortisseur à ressort et à un amortisseur de vibrations supplémentaire entre le boîtier et la poignée, les vibrations sont réduites.
- + Poignée supplémentaire antitorion avec butée de profondeur
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + Idéal pour une utilisation quotidienne pour le perçage et le burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-980 /min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4350 /min
Force de frappe (EPTA)	2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	26 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Poids sans batteries	3,18 kg

Équipement de base

1 mandrin BF SDS-plus CHE2	468.835
1 poignée	436.364
1 butée de profondeur	417.769
1 coffret de transport L-BOXX® 238	414.093
1 insert de coffret	488.356

Accessoires

Mandrin

Référence 468.843



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour mettre des outils de diam. 1,5-13 mm, convenant pour CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Mandrin

Référence 468.835



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 2-28 R SDS-plus.

Foret SDS 2-plus



Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	Longueur en mm	condt.	Référence
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Caractéristiques techniques


6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Perceuse avec 2 lames pleines en métal trempé, phases d'amorçage et pointe de centrage pour un travail simple et précis. Double spirale de

transfert asymétrique de grand volume pour le percement rapide de la pièce à usiner. Renforcement du noyau pour une transmission maximale d'énergie du marteau perforateur sur la pointe du foret. Amortit les vibrations, augmente l'énergie de frappe sur le tranchant. Idéal pour les travaux de percement du béton, de la maçonnerie et la pierre naturelle.

Burin plat SDS-plus

Référence 368.490

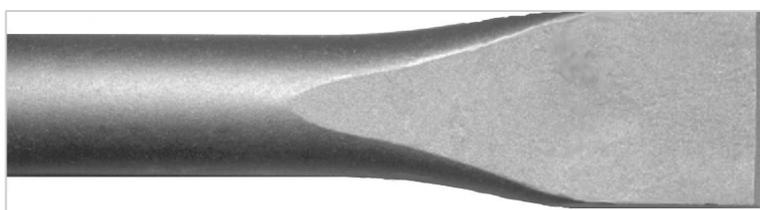


Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	20 x 250
Type	plat
condt.	1

Burin pointu SDS-plus

Référence 368.504

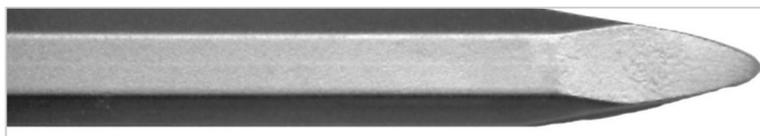

Extrêmement dur, idéal pour les travaux de démolition.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	250
Type	pointu
condt.	1

Burin bêche SDS-plus

Référence 368.512



Le burin bêche convient idéalement pour abattre des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	40 x 250
Type	bêche
condt.	1

Accessoires

Burin coudé SDS-plus

Référence 368.628



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	40 x 250
Type	coudé
condt.	1

Le burin coudé convient pour les travaux de rénovation. Il dispose d'une plus grande largeur de lame, peut être amorcé de manière optimale dans les joints et le carrelage.

Kit de burins / forets SDS-plus

Référence 368.571



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Kit comprenant: forets SDS 2-plus, 1 x 5 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø x 110 mm, 1 x 6 Ø x 160 mm, 1 x 8 Ø x 160 mm, 1 x 10 Ø x 160 mm, 1 burin pointu SDS-plus 250 mm, 1 burin plat SDS-plus 250 mm.

Foret de marteau SDS-plus

Référence 414.026



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Set composé de 1 x D 5x110, 6x110 1 x D, 1 x D 6x160, 8x160 1 x D, D 1 x 10x160.

Accessoires

Foret de marteau SDS-plus

Référence 414.034



Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	8
Longueur en mm	250
condt.	5

Foret avec deux têtes principales, deux couteaux latéraux et un point central pour faciliter la précision du forage, même dans le béton. Ses 4 spirales permettent une élimination rapide et optimale de la poussière de forage, tout en réduisant la température.

Chargeur rapide

Référence 417.882



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour charger des accus de 10,8 et 18,0 V. Avec écran LCD grand pour diagnostic des accus et état de chargement. Temps de charge 10,8 V: env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah / 4,0 Ah et env. 55 min pour une batterie de 6,0 Ah. Temps pour charger 18 V: environ 40 min pour des accus 2,5 Ah et environ 45 min pour des accus 5,0 Ah. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Accessoires

Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.886



Caractéristiques techniques

Capacité	2,5 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,42 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.894



Caractéristiques techniques

Capacité	5,0 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,72 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Accessoires

Lampe de travail LED

Référence 417.955



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Lampe de travail LED puissante avec 24 LED blancs et protection de déchargement intégrée. Tête LED pivotante 320 ° et 180° tournante. Avec un crochet tournant pour accrocher la lampe et clip ceinture. Temps de travail: environ 20 h avec accu 2,5 Ah et 40 h avec accu 5Ah. FLEX système d'accu: convenable pour tout les pack accus 18 V. Accu n'est pas compris.

Veste chauffante



Caractéristiques techniques

Dimension	condt.	Référence
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Veste Softshell avec chauffage et doublure en polaire, différentes poches et capuche. Veste résistante à l'eau et au vent. Trois zones de chauffage pour régler individuellement la température et "Quick heat function". 10,5/21 heures de chaleur, position 1, 9,5/19 position 2 et 5/10 heures sur position 3 (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). Fonctionne avec 10,8 et 18,0 V lithium-ionen accus. Adaptateur accu avec connexion USB pour charger des smartphones. Livré sans accu.

Accessoires

Coffret de transport L -BOXX®

Référence 414.093



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H	442 x 357 x 253 mm
Dimensions internes L x P x H	378 x 306 x 209 mm
Poids	2,8 kg
condt.	1

Le système de stockage et de transport robuste L -BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont réfléchis pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Chariot L-BOXX®

Référence 419.400



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	646 x 492 x 182
Poids	3,8 kg
condt.	1

Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes , dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

Accessoires

Power 55 R

Référence 491.349



Pack composé d'un chargeur rapide 10,8 / 18,0 volts et deux batteries 5,0 Ah 18,0 V.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Power 22 Q

Référence 491.357



Pack composé d'un chargeur de 18,0 volts et deux batteries 2,5 Ah 18,0 V.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---