

Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V, Ø 125 mm

L 125 18.0-EC

Référence 461.725



Meuleuse d'angle sur batterie 18,0 V, Ø 125 mm

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Avec démarrage progressif, protection contre les surcharges et anti-redémarrage
- + 3-remontage de protection contre la poussière de métal. Réduit l'usure du moteur et prolonge la vie. Grille de protection à l'extrémité de l'enroulement de l'induit
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Poignée à monter à gauche ou à droite.
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Diamètre maxi de l'outil	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8500 /min
Emmanchement	M 14
Poids sans batteries	1,75 kg

Équipement de base

1 carter de protection Ø 125	436.860
1 poignée	450.774
1 clé à ergots	100.110
1 bride de serrage	335.282
1 écrou de serrage	100.080
1 coffret de transport L-BOXX® 136	414.085
1 insert de coffret	444.405

Accessoires

Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.886



Caractéristiques techniques

Capacité	2,5 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,42 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.894



Caractéristiques techniques

Capacité	5,0 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,72 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

Accessoires

Chargeur rapide

Référence 417.882



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour charger des accus de 10,8 et 18,0 V. Avec écran LCD grand pour diagnostic des accus et état de chargement. Temps de charge 10,8 V: env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah / 4,0 Ah et env. 55 min pour une batterie de 6,0 Ah. Temps pour charger 18 V: environ 40 min pour des accus 2,5 Ah et environ 45 min pour des accus 5,0 Ah. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Carter de protection tronçonnage

Référence 437.069



Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	125
condt.	1

Carter de tronçonnage, pour L 8-11 125 / LE 9-11 125, L 125 18.0-EC, L 10-11 125, LB/LBE 17-11 125, L/LE 14-11 125.

Accessoires

Jupe d'aspiration

Référence 445.479



Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	125
condt.	1

Capot d'aspiration pour le travail avec des disques à tronçonner Ø 125 mm. Comprenant un collecteur d'aspiration et un couvercle en aluminium. Montage possible sans outil sur un carter de protection existant.

Couvercle pour capot de protection

Référence 446.041



Caractéristiques techniques

Diamètre en mm	125
condt.	1

Pour l'adaptation sans outil du capot de protection pour les travaux de tronçonnage.

Accessoires

Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard

Référence 349.046



Disque de tronçonnage universel rapide.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	125 Ø x 22,2
condt.	1

Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage

Référence 349.038



Disque de tronçonnage rapide à jante continue, marbre, ardoise, granite et pierre naturelle.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	125 Ø x 22,2
condt.	1

Conique, ZIRCONIUM



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Idéal pour le meulage des métaux, de l'acier inoxydable, de l'alliage de l'acier non-allié, des métaux légers et non-ferreux, des métaux de

FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

construction et de la fonte. Pour enlever les soudures ou assurer leur suivi, arrondir les bords et briser. Fort taux d'enlèvements et garantie sans effort et sans laisser de traces.

SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox

Référence 358.606



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	125 Ø x 22,2
Grain	medium
condt.	5

Disque en éventail en toison pour les travaux de meulage, de nettoyage et de finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, métaux combinés et matières plastiques. Pour l'élimination de peintures de fond, de minces couches de rouille, de calamine et de griffes. Pour la préparation, le meulage et le polissage de joints de soudure.

Plateau de ponçage velcro M 14

Référence 231.983



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	125 Ø
condt.	1

Plateau elastic avec velcro jusqu'à max. 12.000/min.

Accessoires

Papier abrasif ZIRCOFLEX



Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est très durable et économique. Peut être utilisé avec des velcro pads max. 125 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Papier abrasif CERAFLEX



Parfait pour ponçer des surfaces d'inox et des joints de soudure. La constitution est très durable et protège contre la chaleur. La longue durée de vie garantit une utilisation économique. Peut être utilisé avec pad velcro de max. 125 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Accessoires

Veste chauffante



Veste Softshell avec chauffage et doublure en polaire, différentes poches et capuche. Veste résistante à l'eau et au vent. Trois zones de chauffage pour régler individuellement la température et "Quick heat function". 10,5/21 heures de chaleur, position 1, 9,5/19 position 2 et 5/10 heures sur position 3 (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). Fonctionne avec 10,8 et 18,0 V lithium-ionen accus. Adaptateur accu avec connexion USB pour charger des smartphones. Livré sans accu.

Caractéristiques techniques

Dimension	condt.	Référence
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Lampe de travail LED

Référence 417.955



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Lampe de travail LED puissante avec 24 LED blancs et protection de déchargement intégrée. Tête LED pivotante 320 ° et 180° tournante. Avec un crochet tournant pour accrocher la lampe et clip ceinture. Temps de travail: environ 20 h avec accu 2,5 Ah et 40 h avec accu 5Ah. FLEX système d'accu: convenable pour tout les pack accus 18 V. Accu n'est pas compris.

Accessoires

Brosse, fil d'acier, 0,5 mm

Référence 124.524



torsadé, emmanchement M 14

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	65 Ø
condt.	1

Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

Référence 313.459



Pour changer de disque sans outil, pour les diamètres des disques de 115-150 mm.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Brosse, fil d'acier 0,3 mm

Référence 124.516



ondulé, emmanchement M 14

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	60 Ø
condt.	1

Accessoires

Power 55 R

Référence 491.349



Pack composé d'un chargeur rapide 10,8 / 18,0 volts et deux batteries 5,0 Ah 18,0 V.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Power 22 Q

Référence 491.357



Pack composé d'un chargeur de 18,0 volts et deux batteries 2,5 Ah 18,0 V.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Coffret de transport L-BOXX®

Référence 414.085



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H	442 x 357 x 151 mm
Dimensions internes L x P x H	378 x 311 x 107 mm
Poids	2,2 kg
condt.	1

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont


FLEX POWER TOOLS BVBA
Toekomstlaan 4-3
2200 Herentals
Tél. +32 (0)14/220 569
Fax +32(0)14/257 950
info@flex-tools.be
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont réfléchis pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Insert pour coffre

Référence 444.405

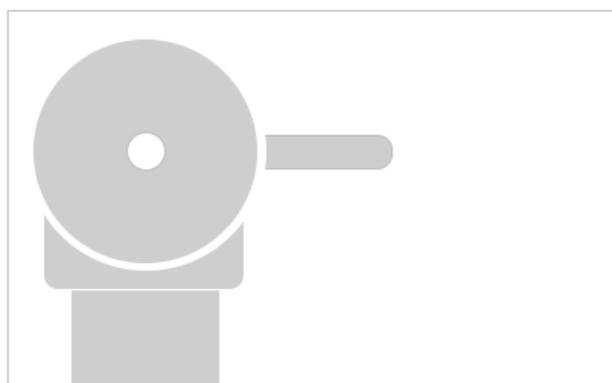

Insert adapté pour L 125 18.0 EC pour le coffre de transport L-BOXX® 136.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---