


HOMESAL LDS SOLIPLAN

www.knaufinsulation.be

ADHÉSIF MONOFAÇE

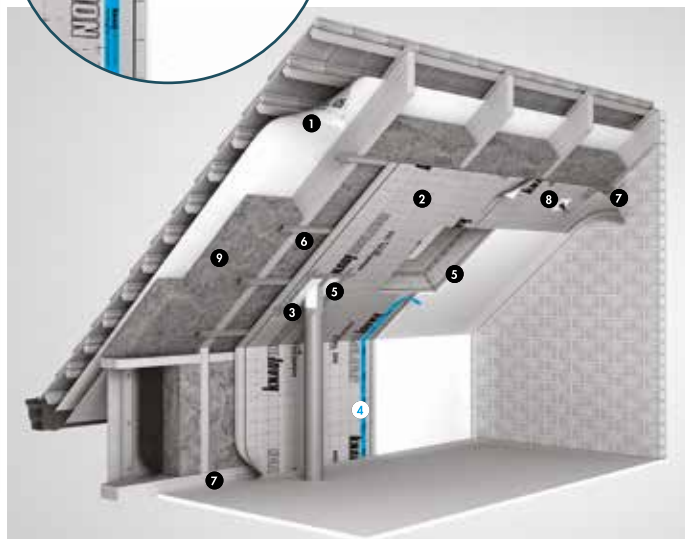

DESCRIPTION

Adhésif monoface sans solvant, composé de papier Kraft, pour assurer une étanchéité à l'air des raccords entre les lés des membranes Homesal LDS (Homesal LDS 2, 100 et FlexPlus).

HOMESAL®
SYSTEM

Écran de sous-toiture

- 1 HOMESAL LDS 0.04

Bandes adhésives et kit d'étanchéité

- 3 HOMESAL LDS MANCHON UNIVERSEL
- 4 HOMESAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESAL LDS SOLIMUR 310
- 8 HOMESAL LDS MANCHON 15 - 22 mm

Écran pare-vapeur/ frein-vapeur

- 2 HOMESAL LDS 100
- HOMESAL LDS 2
- HOMESAL LDS FLEXPLUS

Isolation

- 9 LAINE MINÉRALE KNAUF INSULATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support bande adhésive	Papier silicone
Support adhésif	Papier Kraft
Adhésif	Dispersion d'acrylate, sans solvant
Couleur du support adhésif	Blanc
Résistance à la température	-40 °C à +100 °C
Température de mise en oeuvre	> -10 °C, conseillée > +5 °C
Épaisseur (sans la pellicule supérieure)	0,35 mm
Largeur du rouleau	60 mm
Longueur du rouleau	40 m

HOMESeal LDS SOLIPLAN

www.knaufinsulation.be

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Applications

À utiliser comme connexion étanche à l'air et à la vapeur sur les chevauchements des écrans Homeséal LDS pare-vapeur/frein-vapeur.

Adapté aux supports

- Ecrans pare-vapeur Homeséal LDS
- Ecrans pare-vapeur/frein-vapeur, conformément à la norme EN 13984
- Panneaux à base de bois avec une surface solide, panneaux OSB, conformément à la norme EN 300
- Surfaces métalliques sans rouille et éléments en bois raboté à l'intérieur

Résistance des associations du matériau au vieillissement

Les collages correctement réalisés à l'aide de composants systèmes certifiés sont très résistants au vieillissement et répondent aux exigences de l'ETAG 007 (Guide d'Agrément Technique Européen – Kits de construction pour ossature bois).

Instructions d'utilisation

Veuillez respecter les directives d'installation et les informations fournies par les pictogrammes sur l'emballage. En outre, les normes pertinentes et les règles de la technique reconnues s'appliquent.

Stockage

Les adhésifs doivent être conservés à température ambiante et à un niveau d'humidité normal (50-70 %), et protégés de l'ensoleillement, la pluie et la neige.

DIRECTIVES D'APPLICATION



Appliquez l'adhésif monoface Homeséal LDS Soliplan pour sceller les chevauchements.



Exercez une pression pour vous assurer de la bonne adhérence de l'adhésif sur la membrane.



L'adhésif ne convient qu'à une utilisation en intérieur.

Knauf

Rue du Parc Industriel 1
B-4480 Engis

Tél.: +32 (0)4-273 83 11

Fax: +32 (0)4-273 83 30

info@knaufinsulation.be

www.knaufinsulation.be

ART.: 504871

Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de conservation sur des supports électroniques. Une grande attention a été portée à l'assemblage et au traitement des informations, textes et illustrations présents dans ce document. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'il ne comporte pas d'erreur. La maison d'édition et les éditeurs n'assument pas la responsabilité juridique ni quelque responsabilité que ce soit, en cas d'informations incorrectes et des conséquences qui en découlent. La maison d'édition et les éditeurs vous seront reconnaissants des suggestions d'améliorations et des détails apportés sur les éventuelles erreurs signalées.