



## Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire

L'élégance britannique



SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

Tuile Plate Keymer  
Goxhill Dark chestnut & Shire Priory

6 teintes naturelles  
chaudes pouvant être  
combinées à l'envi


2 talons de fixation  
pour une pose stable

Démontable  
et réutilisable

Production  
artisanale

Pour l'architecture  
tant moderne et  
qu'ancienne

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d'utilisation de sous-faîtières  
de ventilation Koramic

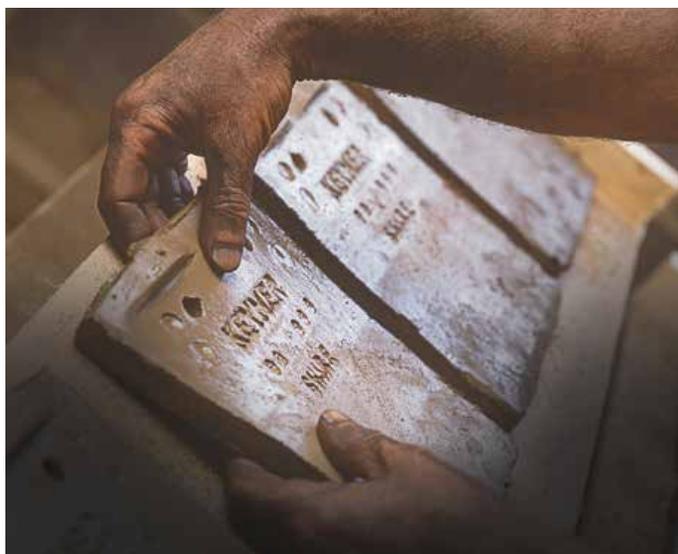

Avec un pedigree qui remonte au 16<sup>ème</sup> siècle, les tuiles plates artisanales **Keymer Goxhill et Shire** allient la tradition et l'aspect ancien à une qualité 100% actuelle.

# 30

ans de  
garantie sur  
la résistance  
au gel

Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

## Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi qu'aux consommateurs des garanties en matière d'aspect, de stabilité dimensionnelle et d'indéformabilité, de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s'effectuent conformément à un système de qualité strict. **Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.**

*Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit assurément prendre en compte les exigences suivantes:*

- La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
- Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.
- Les lattes devant permettre la circulation de l'air doivent présenter une épaisseur de minimum 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation de pied de versant, soit par l'installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante. **À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation Koramic.** En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage, il faudra prévoir une sortie d'air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur [www.wienerberger.be/fr/garantie](http://www.wienerberger.be/fr/garantie)

## Beauté historique

Depuis le début de la production en 1588 dans le West Sussex, les tuiles plates Keymer Goxhill et Shire sont encore et toujours fabriquées d'une manière artisanale comparable. La matière première de base, l'argile locale de Wealdon, est, après son extraction, exposée au vent et aux intempéries pendant un an. L'argile est ensuite coupée avec un fil, placée dans le moule et sablée à la main, ce qui donne une texture inimitable. La production s'effectue dans des conditions soigneusement et précisément contrôlées, de telle sorte que les tuiles en terre cuite possèdent toutes les qualités et propriétés contemporaines requises.

## Omniprésence

Les tuiles Keymer Goxhill et Shire sont omniprésentes, tant géographiquement qu'historiquement. Elles sont prisées dans le monde entier, tant pour la restauration de biens patrimoniaux célèbres que pour la réalisation d'ambitieux projets de construction actuels de styles divers. Les tuiles Keymer donnent le ton dans d'imposants dossiers de restauration britanniques, comme ceux de certains bâtiments de la célèbre université Queen's College (Cambridge), l'église abbatiale de style normand de Tewkesbury (Gloucester), l'emblématique château à douves de Leeds Castle (Kent) ainsi que la maison natale de Shakespeare à Stratford upon Avon. Mais elles prêtent tout aussi bien leur riche expressivité historique aux rénovations et aux nouvelles constructions qui optent pour l'usage de matériaux authentiques.

## Des couleurs solides


L'argile de Wealdon est à la base de la palette de couleurs exclusives. La gamme Keymer comprend deux séries pouvant parfaitement être combinées. Les tons de rouge chaud Priory, Heritage et Downs red de la série Shire sont complétés par les couleurs terre Autumn brown, Dark red et Dark chestnut de la série Goxhill. Auréolé de ces produits, chaque projet de construction, du cabanon de piscine à la prouesse architecturale, se voit conférer une identité propre unique.

# Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - fiche technique

Définition: Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire	Tuile plate artisanale, produite à la main 26,5 x 16,5 cm	
Pente minimale avec sous-toiture - Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: - Fleece Premium:	35° 15°, sous réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure 'Écrans de sous-toiture et de façade'	
Distance de lattage: - Toiture en pente : - Bardage:	± 100 mm ± 120 mm	
Largeur utile:	± 165 mm [EN 1024] *	
Nombre de pièces/m²: - Toit en pente: - Bardage:	± 60,6 ± 50,5	
Poids par pièce: - Keymer Goxhill - Keymer Shire	± 1,20 kg ± 1,22 kg	
Poids par m² (avec lattage de 100 mm) - Keymer Goxhill - Keymer Shire	± 72,7 kg ± 73,9 kg	
Résistance à la flexion:	> 600 N [EN 538]	
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]	
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]	
Pose:	A joints croisés	

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet:

[www.wienerberger.be/fr/keymer](http://www.wienerberger.be/fr/keymer)

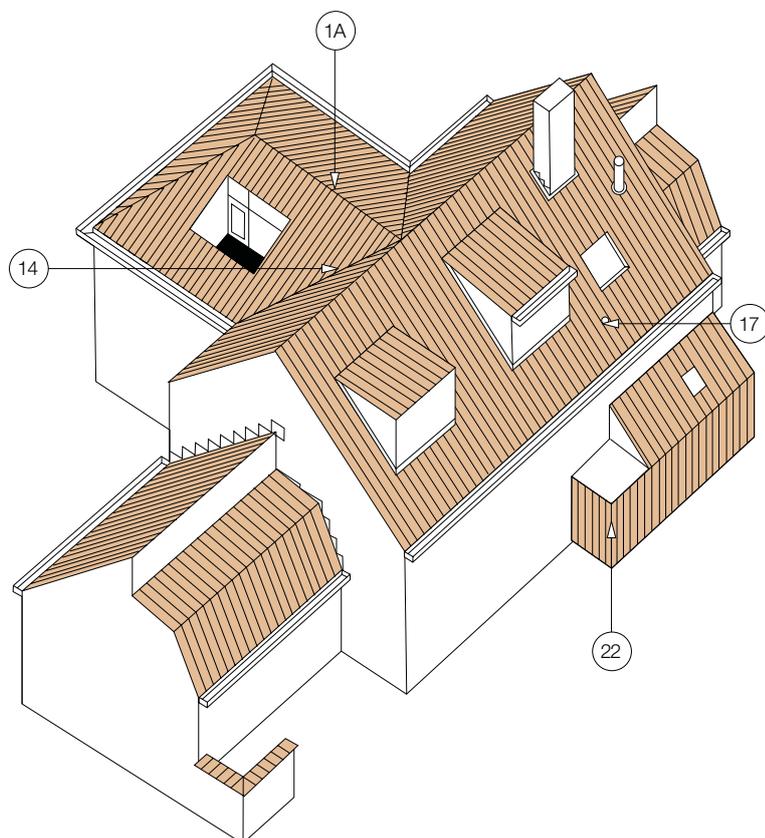

N°	DESCRIPTION	CODE REF.
1A	Faîtière	1800
14	Tuile élargie	8020
	Tuile raccourcie	8110
17	Kit de ventilation	8611
22	Pièce d'angle pour bardage	8800
		8810

\* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (±1 mm de distance), afin d'éviter qu'elles ne s'endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.



## Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - couleurs

---



Goxhill Autumn brown D95



Goxhill Dark chestnut D97



Goxhill Dark red D96



Shire Heritage D78




Shire Priory D77



Shire Downs red D79

## Tuile plate Keymer Goxhill & Shire - mix

Les tuiles Keymer seront encore plus esthétiques en mélangeant différents coloris, suivant un mélange que vous pourrez déterminer en toute liberté.

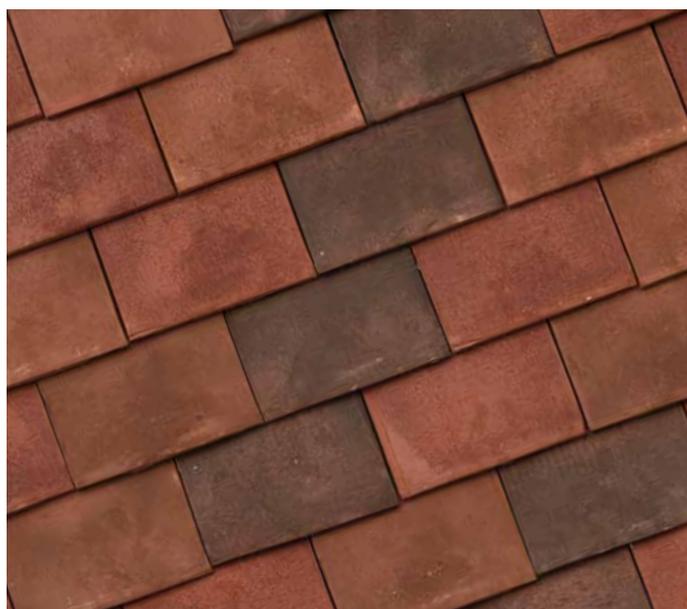


Goxhill Autumn brown 33% - Dark red 33% - Dark chestnut 33%



Shire Priory 50% - Heritage 50%



Shire Downs red 70% - Heritage 30%

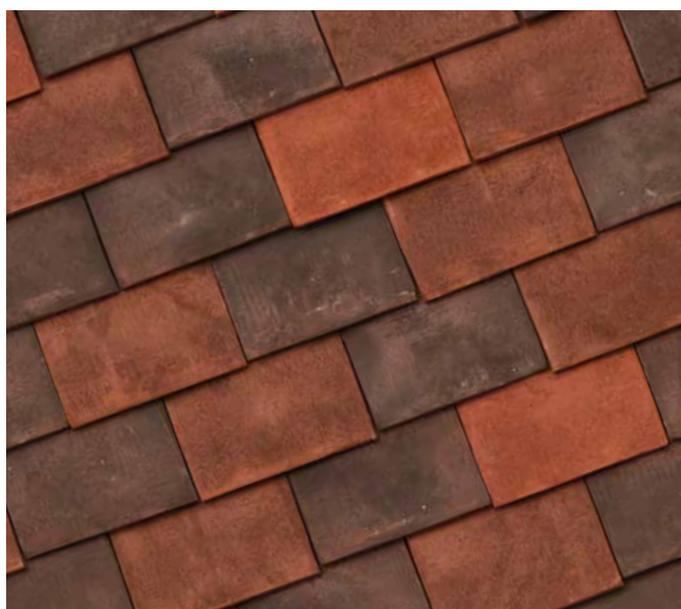

Goxhill Dark chestnut 50% - Shire Priory 40% - Shire Downs red 10%



Tuile Plate Keymer Shire Heritage & Priory  
Arch. B. François - Gent




Tuile Plate Keymer  
mix de Goxhill Dark red (30%),  
Goxhill Autumn brown (30%)  
et Shire Heritage (40%)  
Arch. M. De Pape - Bassevelde




# Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - plans de pose


**PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE  
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1800 - QUICK-FIX EXTREME**

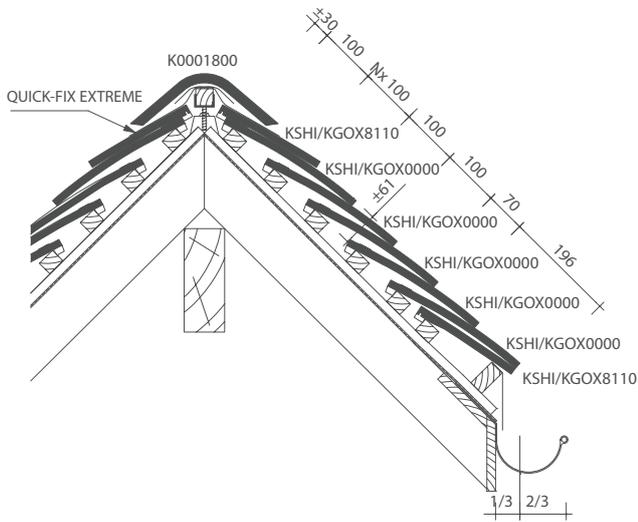


**PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE  
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1800 - POSÉE AU MORTIER**

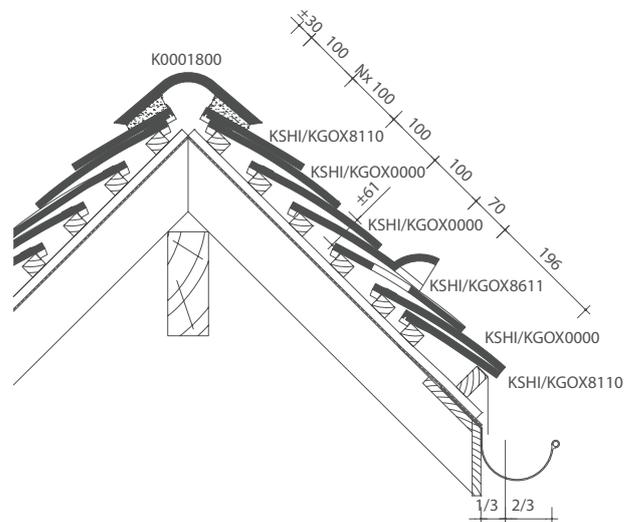

**\* PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU  
DU PIGNON AVEC DES TUILLES POSÉES AU MORTIER**

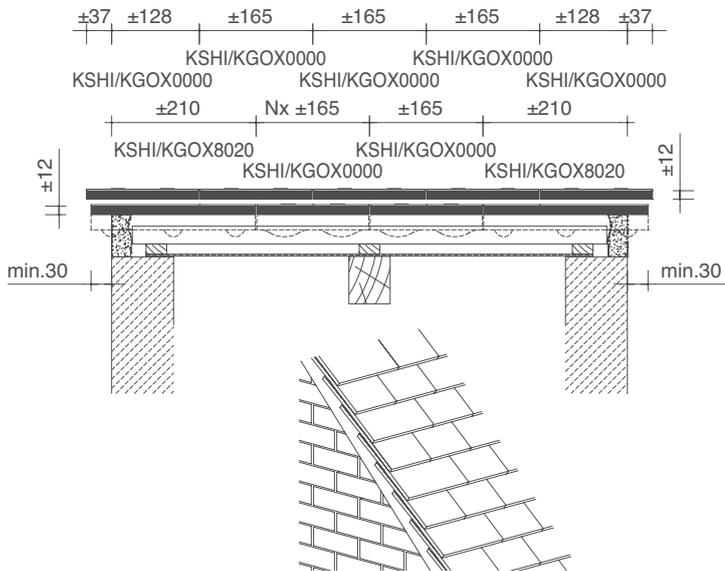


**\* DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE**

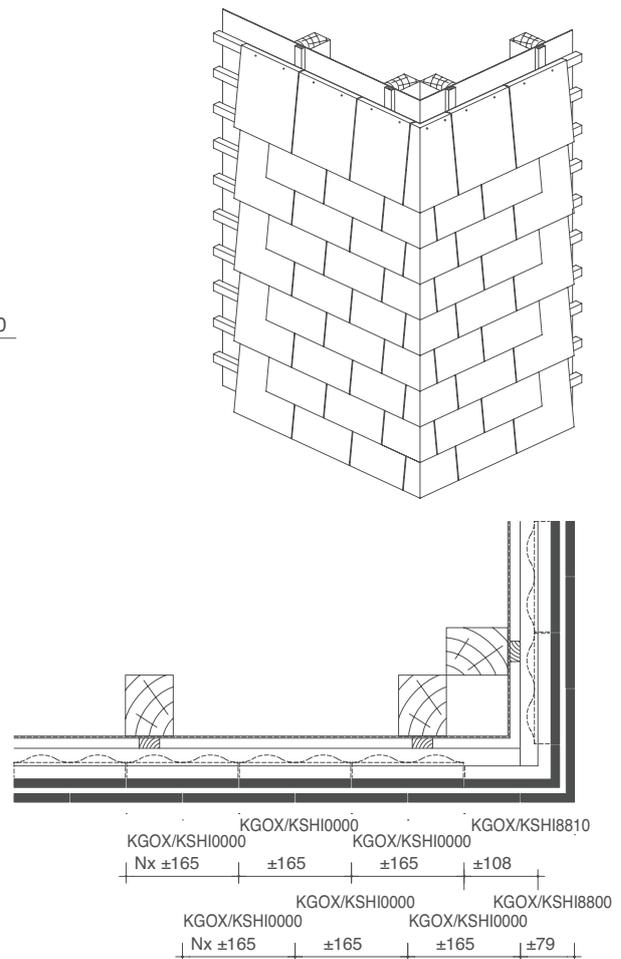


\* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (±1 mm de distance), afin d'éviter qu'elles ne s'endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.


# Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - accessoires

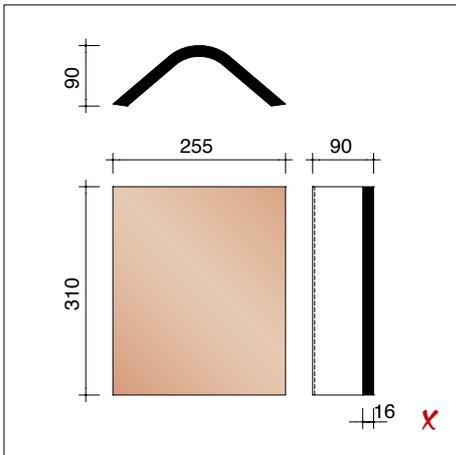


**K0001800** 3,3 pièces/m crt  
Faîtière angulaire

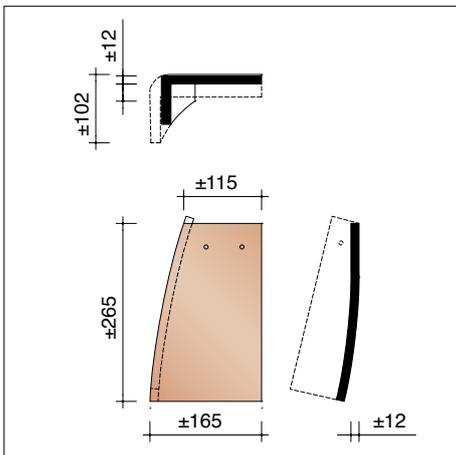


**KSHI/KGOX 8800** 4,2 pièces/m crt  
Pièce d'angle gauche (bardage)

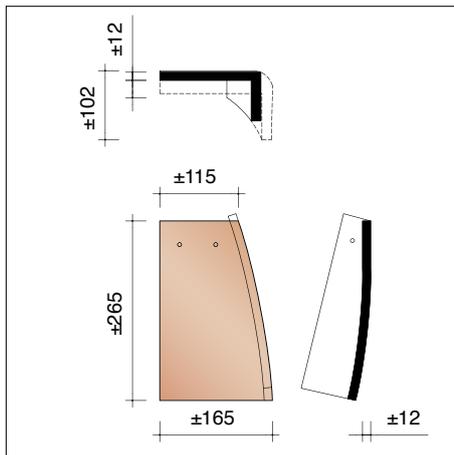


**KSHI/KGOX 8810** 4,2 pièces/m crt  
Pièce d'angle droite (bardage)

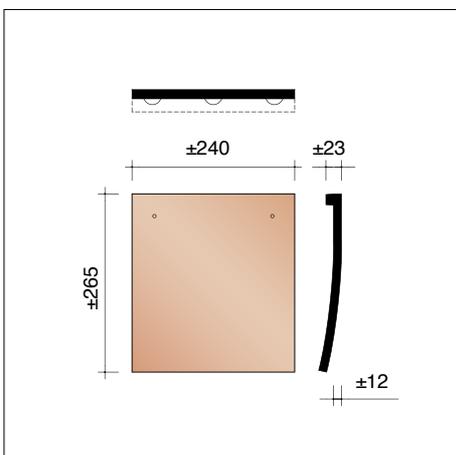

**KSHI/KGOX 8020**  
Tuile élargie

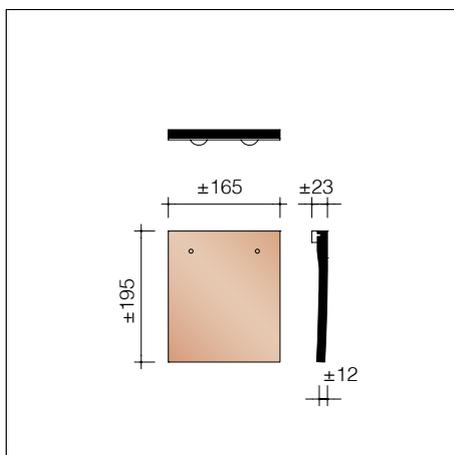


**KSHI/KGOX 8110** 6 pièces/m crt  
Tuile raccourcie

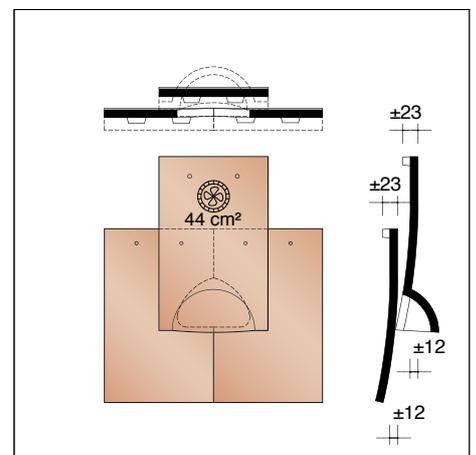

**KSHI/KGOX 8611**  
Kit de ventilation - 44 cm<sup>2</sup>

**X** pose à sec avec Quick-Fix Extreme

Pour connaître la disponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

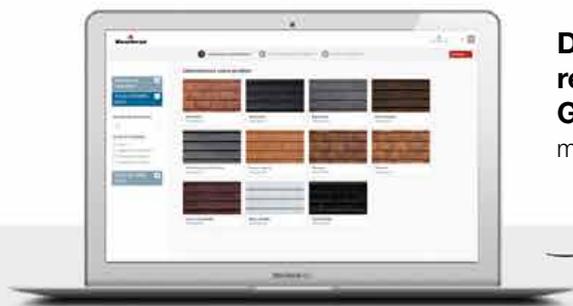

**Découvrez des projets inspirants réalisés avec la Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire près de chez vous**  
maisonsinspirantes.be

#### **Showroom Courtrai**

Kapel ter Bede 88  
8500 Kortrijk  
T 056 24 95 88

#### **Showroom Londerzeel**

A12 - Koning Leopoldlaan 1  
2870 Breendonk  
T 052 31 10 10

[wienerberger.be/showrooms](http://wienerberger.be/showrooms)

#### **Wienerberger sa**

Kapel ter Bede 121  
8500 Kortrijk  
T 056 24 96 38

[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be)  
[www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

#### **Suivez-nous sur Instagram**

et partagez des photos de votre projet de construction ou rénovation réalisé avec **#wienerbergerbelgium**.



#### **Vous êtes fier de votre projet ?**

**Permettez-nous de le mettre sous les projecteurs.** Partagez votre projet via [www.wienerberger.be/fr/partagez-projet](http://www.wienerberger.be/fr/partagez-projet)



01/2024

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Les pentes de toit inférieures à celles recommandées par nos soins exigent des mesures spéciales. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be).

  
**Wienerberger**