





KERDI-LINE-VARIO-H 40

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 est un set d'évacuation linéaire pour douches à l'italienne. Il comprend un adaptateur muni d'une manchette d'étanchéité KERDI. L'adaptateur est mis en place en usine, dans le siphon courbé, afin de réaliser un faible hauteur de structure ; un joint intégré dans le corps de siphon assure l'étanchéité entre les composants. En outre, l'adaptateur est fixé à l'aide d'une bague de serrage. KERDI-LINE-VARIO-H 40 peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. La forme courbée du siphon permet une évacuation rapide de l'eau et un nettoyage simultané du système, prolongeant ainsi de manière considérable l'intervalle entre deux nettoyages. L'élément d'isolation phonique, compris

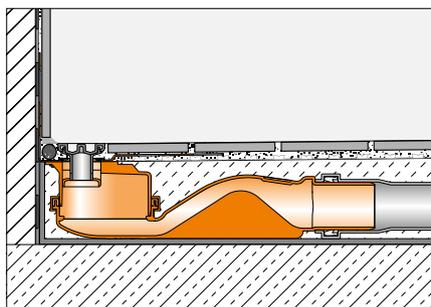

dans le set, empêche toute transmission de bruits de chocs vers la construction attenante, servant en même temps d'aide lors de positionnement le long d'un mur.

(Fiche produit 8.10)

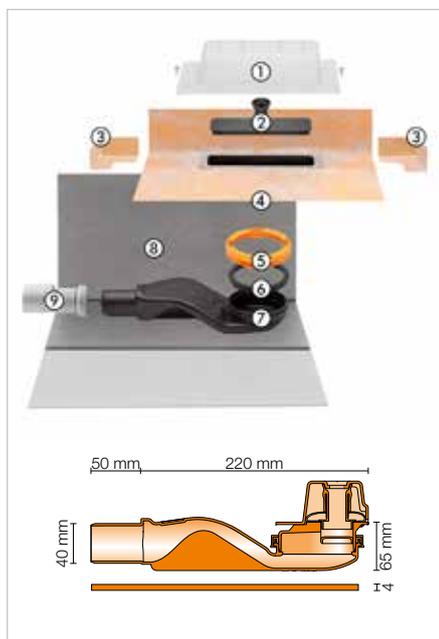

Composants du set :

- 1 Couvercle de protection
- 2 Embout de contrôle d'étanchéité
- 3 Pièces d'angle étanches (pour paroi latérale montante)
- 4 Adaptateur avec manchette d'étanchéité
- 5 Bague de serrage
- 6 Joint
- 7 Corps de siphon DN 40 avec siphon intégré
- 8 Élément d'isolation phonique
- 9 Adaptateur DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Set de caniveau d'évacuation avec siphon courbé, évacuation horizontale DN 40

Art.-No.	P (set)
KL VR H40 G5	10

Remarque:

Exclusivement adapté aux caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Caractéristiques techniques :

Évacuation	DN 40
Débit d'évacuation	*
Hauteur de garde d'eau	25 mm
Encombrement en hauteur	65 mm

* La performance d'évacuation varie en fonction du caniveau filant utilisé.

COVE 26 : 0,45 l/s
 WAVE 34 : 0,45 l/s
 WAVE 42 : 0,5 l/s