

SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal

SE 14-2 125 Set

Bestelnr. 391.174



Technische attributen

Max. steunschijf-Ø	125 mm
Onbelast toerental	600-2100 /min
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Afmeting (L x B x H)	380 x 150 x 120 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting

1 beschermkap SG D125 SE	393.363
1 zuigadapter SAD-C D32 AS	393.398
1 zijdelingse handgreep SE 14-2 125 M8	391.581
1 velcro pad SP D125-8 H/F	391.727
4 stuks schuurpapier Ø 125 mm	1 set
1 spansleutel	398.365
1 inbussleutel, SW 4	102.229
1 inbussleutel SW 5 lang	392.731
3 kabelhouders	252.188 (3x)
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	414.158

SUPRAFLEX, de schuurspecialist voor gelakte oppervlakken, hout, steen en metaal

- + VR-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, heropstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. Met bescherming op het einde van de gepantserde ankerwikkeling. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Wikkeling met epoxycoating aan het veldpakket
- + Beschermkap met afneembaar randsegment
- + Handige bediening dankzij de perfect geplaatste en stof beschermde aan-/uit schakelaar
- + 4 meter kabel PUR H07-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten.
- + Asvergrendeling
- + Schuurspecialist voor het saneren, renoveren, moderniseren en bewerken van inox, metaal, natuursteen, hout en gelakte oppervlakken

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Inox-Set (Ø 125 mm)

Bestelnr. 393.428



Set voor de bewerking van metaal voor de SUPRAFLEX. Bestaande uit: 1 transportkoffer L-BOXX® 102, 1 inleg toebehoren TKE 4xD130/1x135x295, 3 stuks velcro schuurpapier CORKFLEX korrels P 280, P 400, P 800, 10 st. velcro schuurpapier CERAFLEX korrels K 80, K 120, K 180, 1 st. SC-vlies schijf in grof, medium, zeer fijn, 1 viltpad hard, 1 viltpad zacht, 1 spanflens CF SE 14-2, 1 spanmoer.

Technische attributen

VE	1 set
----	-------

Paint-Set (Ø 125 mm)

Bestelnr. 393.436



Set voor de bewerking van gelakte oppervlakken voor de SUPRAFLEX met D125. Bestaande uit: 1 transportkoffer L-BOXX® 102, 1 inleg toebehoren TKE 4xD130/ 1x135x295, 10 st. velcro schuurpapier ZIRCOFLEX korrels A 40, A 60, A 80, 10 stuks velcro schuurpapier SELECTFLEX korrels P 120, P 180, 1 st. velcro schuurpapier MESHFLEX korrels A 100, A 280.

Technische attributen

VE	1 set
----	-------

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Stone-Set (Ø 125 mm)

Bestelnr. 393.444



Technische attributen

VE	1 set
----	-------

Set voor steenbewerking voor de SUPRAFLEX. Bestaande uit: 1 transportkoffer L-BOXX® 102, 1 inlegstuk toebehoren TKE 4xD130/ 1x135x295, 1 diamant schuurpadkorrels 50, 100, 400, 800, 3000, 1 viltpad hard, 1 viltpad zacht.

Vilt-pad natuur

Bestelnr. 393.355



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Type	soft
VE	5

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

Toebehoren

Vilt-pad natuur

Bestelnr. 393.347




Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Type	hard
VE	5

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.817

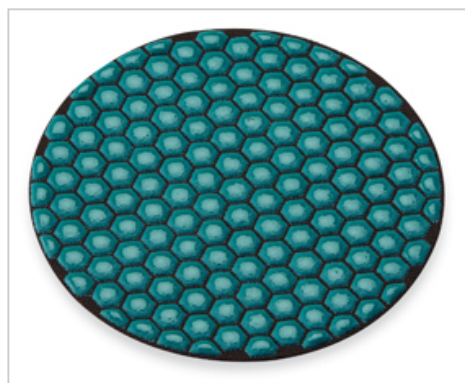

Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	50
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Toebehoren

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.825



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	100
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.833



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	200
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Toebehoren

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.841



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	400
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.868



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	800
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Toebehoren

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.876



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	1500
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.884



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	3000
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Toebehoren

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 382.965




Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	10000
VE	1

Voor gebruik met velcro-steunschijf Ø 125. Schuurpads voor droog schuren, een groot voordeel in reparatie- en renovatietoepassingen. Geschikt voor schuren en polijsten van granieten werkbladen, fijn aardewerk tegels, vloertegels, zichtbare betonnen oppervlakken, natuurstenen vensterbanken, coverpanelen, beeldhouwwerken en trappen.

Velcro schuurpapier ZIRCOFLEX

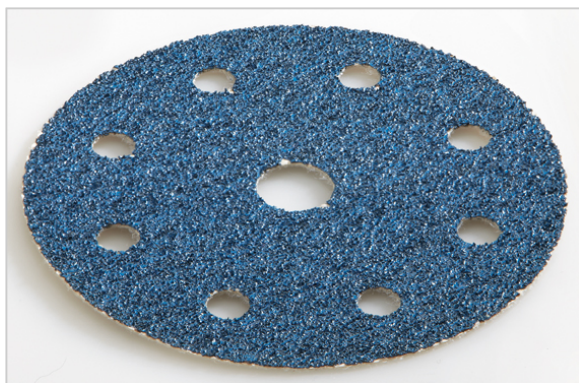

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Uitermate geschikt voor grote afnames en sterke belasting op hout en metalen oppervlakken. Het schuurweefsel is extreem scheurvast en duurzaam. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

Toebehoren

Velcro schuurpapier CERAFLEX




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideaal voor het schuren van edelstaal oppervlakken en opschuren van lasnaden. Het schuurweefsel is extreem scheurvast. Minimale warmteontwikkeling en hoge duurzaamheid zorgen voor een economisch verbruik. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

Komborstel

Bestelnr. 409.030

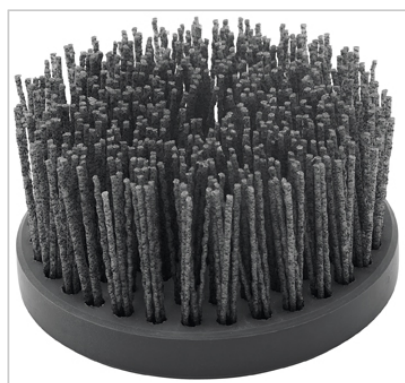

Technische attributen

Gereedschapsopname	M 14
VE	1

Ideaal voor het borstelen van gelakte houten oppervlakken, borstelen en ontbramen van metalen oppervlakken en randen, reinigen van zowel natuurstenen als houten oppervlakken. Door de 50 mm hoge borstel is een flexibele bewerking van vormen en contouren gegarandeerd. De borstels zorgen door hun hoge stijfheid, sterkte en hardheid voor een lange levensduur en maximale efficiency. Om beschadiging te voorkomen mag het maximale toerental van 2.500 t/ min niet overschreden worden.

Toebehoren

Velcro-schuurzool

Bestelnr. 391.727



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

Met 8 gaten-systeem voor een optimale afzuiging met alle FLEX velcro schuurmiddelen Ø 125 mm. De 3 mm dikke rubberen demping voorkomt verschuiven en scheuren van schuurpapier. Door de efficiënte velcro is de temperatuurbestendigheid optimaal bij zware belasting.

Beschermkap met draaibaar randsegment

Bestelnr. 393.363



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

Maakt naadloos werken tot aan de rand mogelijk in combinatie met een perfecte afzuiging. Gereedschapsloze hoogteverstelling d.m.v. hendel laat een snelle hoogtewisseling van de kap toe.

Toebehoren

Zijhandgreep

Bestelnr. 391.581




Zijhandgreep M8 draad.

Technische attributen

VE	1
----	---

Spanflens

Bestelnr. 393.371

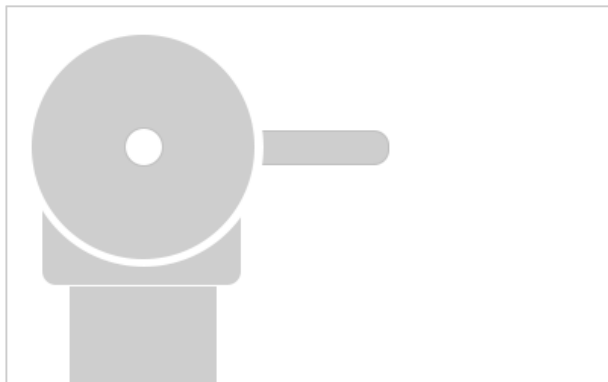

Voor gebruik met lamellenschijven Ø 125 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	P 40	50	380.520
125 Ø	P 60	50	380.539
125 Ø	P 80	50	380.547
125 Ø	P 100	50	380.555


FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Technische attributen			
125 Ø	P 120	50	380.563
125 Ø	P 150	50	380.571
125 Ø	P 180	50	380.598
125 Ø	P 220	50	380.601
125 Ø	P 320	50	380.628
125 Ø	P 400	50	380.636

Toebehoren

Velcro-schuurpapier PURFLEX

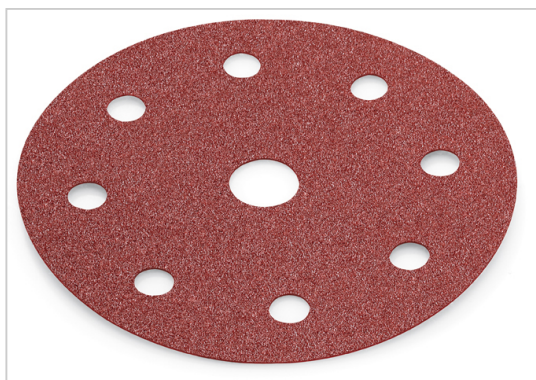

Ideaal voor hout- en metaalbewerking.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	P 40	50	380.644
125 Ø	P 60	50	380.652
125 Ø	P 80	50	380.660
125 Ø	P 100	50	380.679
125 Ø	P 120	50	380.687
125 Ø	P 150	50	380.695
125 Ø	P 180	50	380.709

Velcro-schuurvlies MESHFLEX



Ideaal voor het opruwen, reinigen, ontvetten, matteren van alle materialen.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	A 100	5	380.717
125 Ø	A 280	5	380.725
125 Ø	S 1500	5	380.733

SC-Velcro-schuurvlies



Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan

Bestelnr. 358.614

Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	coarse
VE	10

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

SC-Velcro-schuurvlies

Bestelnr. 358.622



Technische attributen	
Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	medium
VE	10

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

SC-Velcro-schuurvlies

Bestelnr. 358.630



Technische attributen	
Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	very fine
VE	10

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Toebehoren

Schuur-polijstschijf

Bestelnr. 318.191




Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	S 600
VE	1

Hoogwaardige schuurmiddelen voor het polijsten van inox en metalen zonder polijstmiddel.

Kofferinleg

Bestelnr. 414.158

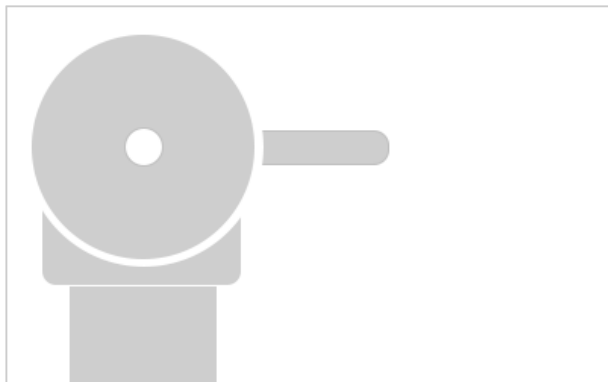


Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 238. Voor SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Anti-slip inleg L-BOXX®

Bestelnr. 419.389

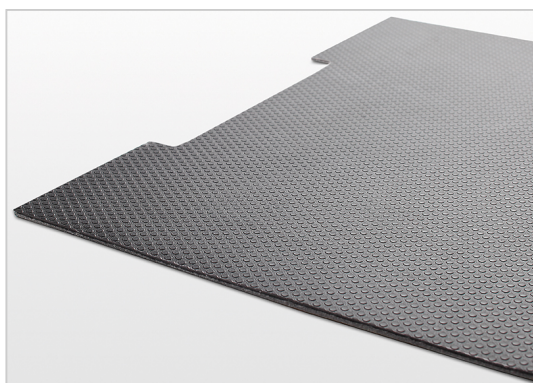

Technische attributen

Afmeting (L x B x H)	378 x 306 x 3 mm
VE	1

Zachte gummi inlegmat geschikt voor L-BOXX® het type 238. Beschermt zowel de box als het materiaal tegen beschadiging tijdens transport.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.708



Technische attributen

VE	1
----	---

Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Schuur-polijschijf

Bestelnr. 318.205



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	S 1500
VE	1

Hoogwaardige schuurmiddelen voor het polijsten van inox en metalen zonder polijstmiddel.

Toebehoren

Schuur-poliijtschijf

Bestelnr. 320.234



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	S 2500
VE	1

Hoogwaardige schuurmiddelen voor het polijsten van inox en metalen zonder polijstmiddel.

Trolley L-BOXX®

Bestelnr. 419.400



Technische attributen

Afmeting in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
VE	1

Trolley voor L-BOXX® uit kunststof met 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar. Belastbaar tot 100 kg.

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.093



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 253 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 306 x 209 mm
Gewicht	2,8 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.