

Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

CS 60 WET

Bestelnr. 374.016



Technische attributen

Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	840 Watt
Onbelast toerental	6200 /min
Diamant snijschijf diameter / opname (binnen diameter)	170 / 22,2 mm
Snijdiepte / met geleiderail	60 / 54 mm
Verstekzagen	0-45°
Snijdiepte bij verstekzagen	5-44 mm
Zaagdiepte bij verstekzagen met geleiding	0-38 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	4,5 kg

Basisuitrusting

1 diamantzaagblad met gesegmenteerde rand	347.515
1 sleutel voor zaagbladwissel	359.343
1 parallelaanslag	350.613
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	436.771

Steenzaag voor het nat doorslijpen in verstek tot 45°, met PRCD-schakelaar

- + Hoogwaardige motor : extra krachtig voor het zagen van steen en het frezen van voegen
- + Traploze snijdiepte-instelling van 0-60 mm, met geleiding tot 54 mm. In verstek van 0-44 mm, met geleiding tot 38 mm
- + Traploze hoekinstelling voor werken in verstek van 0-45°
- + Snijmarkering op de geleideplaat van 0°/30°/45° voor een snelle positionering.
- + Hoogwaardige beschermkap en glijplaat uit spuitgegoten magnesium
- + De gummi motorbescherming verhindert het rechtstreeks aanzuigen van spatwater
- + Watertoevoer: voor een effectieve koeling van het diamantgereedschap
- + Snelkoppeling uit messing: voor ½"- waterslang
- + PRCD-veiligheidsschakelaar in de kabel geïntegreerd
- + Bij uitstek geschikt voor het maken van waterafvoergoten in vensterbanken, traptreden of werkbladen, het aanbrengen van gevel- en terrazzoplatten, het saneren van vloervoegen
- + Asvergrendeling

Toebehoren

Diamantzaagblad

Bestelnr. 347.515



Technische attributen

Afmeting in mm	170 Ø x 22,2
VE	1

Gesegmenteerd zaagblad, vibratie gedempt voor graniet, marmer, zandsteen en beton.

Diamantzaagblad

Bestelnr. 367.214



Technische attributen

Afmeting in mm	170 Ø x 22,2
VE	1

Met volle rand voor nat doorzagen van tegels uit marmer en keramiek.

Diamantzaagblad

Bestelnr. 386.189



Technische attributen

VE	1
Afmeting in mm	170 Ø x 22,2

Met turbo segmenten voor een natte, zuivere zaagsnede; geschikt voor tegels en fijn aardewerk met willekeurige dikte en tot een hardheid 5,

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

marmer, leisteen, graniet en natuursteen.

Geleidingsrail GRS

Bestelnr. 353.280



Technische attributen

Lengte in mm	800
VE	1

Profiel uit geanodiseerd aluminium. Een uitneembaar gummi lint dat gebruikt kan worden als markering op het werkstuk en antislip op de onderzijde van de rail. Het verbindingstuk 353.272 kan gebruikt worden om de rail te verlengen tot de gewenste lengte.

Geleidingsrail GRS

Bestelnr. 359.351



Technische attributen

Lengte in mm	1600
VE	1

Profiel uit geanodiseerd aluminium. Een uitneembaar gummi lint dat gebruikt kan worden als markering op het werkstuk en antislip op de onderzijde van de rail. Het verbindingstuk 353.272 kan gebruikt worden om de rail te verlengen tot de gewenste lengte.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Verbindingsstuk voor geleidingsrail GRS

Bestelnr. 353.272



Verbindingsstuk voor het verbinden van 2 geleidingsrails. Het stuk kan bij niet gebruik opgeborgen worden in de geleidingsrails met behulp van de ingesloten sleutel SW 5.

Technische attributen

VE	1
----	---

Trolley L-BOXX®

Bestelnr. 419.400



Trolley voor L-BOXX® uit kunststof met 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar. Belastbaar tot 100 kg.

Technische attributen

Afmeting in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
VE	1


FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Kofferinleg

Bestelnr. 436.771

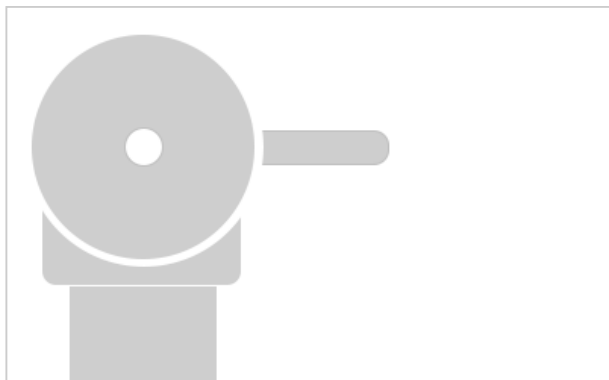

Inleg voor CS 60 WET voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Technische attributen

VE	1
----	---