

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V

**JS 18.0-EC**

**Bestelnr. 493.775**



### Accu-decoupeerzaag 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Met automatische start, overbelastingsbeveiliging
- + Traploze instelling van de zaagsnelheid via stelwielje met automatische start in de "A"-stand
- + Elektronische schakelaar aan beide zijden te bedienen
- + Pendelbeweging : 4-traps voor een hoge zaagprestatie
- + Gereedschapsloos wisselen van zaagblad dankzij het snelspansysteem en de uitwerpfunctie
- + Zaagbladgeleiding met dubbele rollen voor nauwkeurige, exact haakse zaagsneden
- + Antisplinterbescherming afneembaar, voor splinterrije zaagsneden en voor de geleiding van het zaagblad
- + Zaagtafelverstelling voor verstekzagen tot 45°, 0-vergrendeling. Naar achteren verschuifbaar voor zagen vlak langs de rand
- + Stabiele zaagvoet met afneembare kunststof glijzool voor de bescherming van gevoelige oppervlakken
- + Afzuigstuk Ø 27 mm, voor een zuivere werkplaats en vrij zicht op de zaaglijn
- + Vrij zicht op de zaaglijn door geïntegreerde blaasfunctie
- + Perfecte ergonomie door optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken
- + Geïntegreerd led-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.
- + trillingsarm en comfortabel zagen
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

#### Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast slagtal	0-3500 /min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4
Toerentalstanden	1-5 + A
Zwenkbereik	0-45 °
Max. zaagdiepte in hout	120 mm
Max. materiaaldikte in staalplaat	8 mm
Afmeting (L x B x H)	275 x 82 x 197 mm
Gewicht zonder accu	2,1 kg

#### Basisuitrusting

1 glijschoen	490.237
1 inbusleutel, SW 4	102.229
1 gesloten spaanderbeveiliging	1 stuk
1 anti-splinterplaat	490.229
1 zuigadapter	490.245
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	490.210

## Toebehoren

### Splinterbeveiliging

Bestelnr. 490.229



#### Technische attributen

VE	3
----	---

Voor splintervrije zaagsneden en voor de geleiding van het zaagblad, te gebruiken voor de accu-decoupeerzagen JS 18.0-EC.

### Glij schoen

Bestelnr. 490.237



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Glij schoen van kunststof voor de bescherming van gevoelige oppervlakken.

### Adapter

Bestelnr. 490.245



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Adapter Ø 27 mm voor de verbinding van de accu-decoupeerzaag JS 18.0-EC met de zuigslang.

## Toebehoren

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Bestelnr. 490.172



#### Technische attributen

Lengte in mm	90
VE	5

Decoupeerzaagblad met progressieve vertanding voor zeer zuivere, rechte zaagsneden tot 65 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen, bijv. spaan-, meubel-, vezelplaten.

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Bestelnr. 490.164



#### Technische attributen

Lengte in mm	90
VE	3

Decoupeerzaagblad met precisie-geslepen vertanding voor zeer zuivere, rechte en splinterarme zaagsneden aan boven- en onderkant in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen.

### Decoupeerzaagbladen voor contourzaagsneden in hout

Bestelnr. 490.156



#### Technische attributen

Lengte in mm	75
VE	5

Decoupeerzaagblad met gezette en geslepen vertanding voor het zagen van bochten tot 50 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen.

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Bestelnr. 490.148



#### Technische attributen

Lengte in mm	90
VE	3

Decoupeerzaagblad met precisie-geslepen vertanding voor zeer zuivere, rechte en haakse zaagsneden tot 50 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen.

## Toebehoren

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Bestelnr. 490.121



#### Technische attributen

Lengte in mm	90
VE	3

Decoupeerzaagblad met bimetalen tandenrij en 4-voudig precisie-geslepen vertanding voor zeer zuivere, rechte en haakse zaagsneden tot 50 mm in hardhout, abrasieve en gecoate houtmaterialen.

### Decoupeerzaagbladen voor metaal

Bestelnr. 490.105



#### Technische attributen

Lengte in mm	66
VE	5

Longlife-decoupeerzaagblad met gegolfde en gefreesde bimetalen tandenrij voor rechte zaagsneden in platen van metaal met een dikte van 1-3 mm.

### Decoupeerzaagbladen voor metaal

Bestelnr. 490.113



#### Technische attributen

Lengte in mm	66
VE	5

Longlife-decoupeerzaagblad met gegolfde en gefreesde bimetalen tandenrij voor snelle en rechte zaagsneden in metaalplaten en profielen van metaal met een dikte van 1-4 mm.

### Decoupeerzaagbladen voor aluminium

Bestelnr. 490.091



#### Technische attributen


Lengte in mm	75
VE	5

Decoupeerzaagblad met gefreesde, gezette vertanding voor snelle, rechte zaagsneden in platen van aluminium met een dikte van 3-15 mm, aluminiumbuizen en -profielen tot Ø 30 mm.

## Toebehoren

### Decoupeerzaagbladen voor INOX

Bestelnr. 490.083



#### Technische attributen

Lengte in mm	50
VE	3

Decoupeerzaagblad met geslepen tandenrij van hardmetaal en zeer fijne vertanding voor rechte zaagsneden in RVS-platen met een dikte van 1,5 - 3 mm.

### Decoupeerzaagbladen voor demontage

Bestelnr. 490.075




#### Technische attributen

Lengte in mm	105
VE	3

Decoupeerzaagblad met bimetalen tandenrij, gefreesde, gezette en progressief toenemende vertanding voor precieze hoekzaagsneden in hardhout, MDF, hout met spijkers, vezelversterkte kunststoffen/epoxy.

### Decoupeerzaagbladen voor hout

Bestelnr. 489.972



#### Technische attributen

Lengte in mm	75
VE	5

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Decoupeerzaagblad met geslepen, progressieve vertanding voor zeer zuivere, rechte zaagsneden tot 65 mm in zacht hout en niet-abrasieve houtmaterialen, bijv. spaan-, meubel- en vezelplaten.

### Decoupeerzaagbladen voor metaal

Bestelnr. 489.980



#### Technische attributen

Lengte in mm	75
VE	5

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Decoupeerzaagblad met gezette, progressieve vertanding voor rechte zaagsneden in buizen, profielen, aluminium en platen met een dikte tot 6 mm.

## Toebehoren

### Decoupeerzaagbladen voor demontage

Bestelnr. 489.999




#### Technische attributen

Lengte in mm	75
VE	5

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Decoupeerzaagblad met gezette, gefreesde, progressief toenemende vertanding voor precieze hoekzaagsneden in hardhout, MDF, hout met spijkers, vezelversterkte kunststoffen/epoxy.

### Decoupeerzaagbladen-assortiment voor hout, metaal, demontage

Bestelnr. 490.008

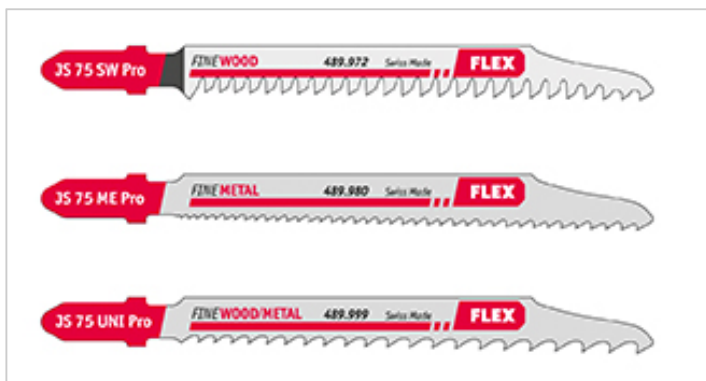


#### Technische attributen

Lengte in mm	75
VE	3

Speciaal ontwikkelde decoupeerzaagbladen voor accu-decoupeerzagen met een geringe zaagweerstand voor een langere accu-gebruiksduur. Assortiment bestaande uit: 1 decoupeerzaagblad met geslepen, progressieve vertanding voor zeer zuivere, rechte zaagsneden in zacht hout tot 65 mm en niet-abrasieve houtmaterialen. 1 decoupeerzaagblad met gezette, progressieve vertanding voor rechte zaagsneden in buizen, profielen, aluminium en platen met een dikte tot 6 mm. 1 decoupeerzaagblad met gezette, gefreesde, progressief toenemende vertanding voor de demontage.

### Kofferinleg

Bestelnr. 490.210

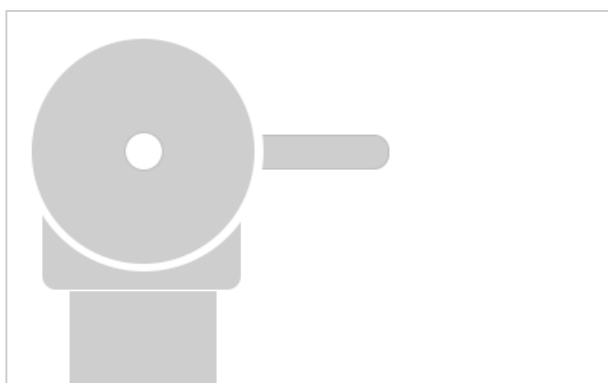

#### Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor JS 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.

## Toebehoren

### Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



#### Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

### Snellader

Bestelnr. 417.882



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het opladen van 10,8 en 18,0 V accupacks. Met groot LCD display voor accudiagnose en laadstatus. Laadtijd 10,8 V: ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah / 4,0 Ah en ca. 55 min voor 6,0 Ah. Oplaadduur 18 V: ca. 40 min voor 2,5 Ah en ca. 45 min voor 5,0 Ah. Door een speciale laadprocedure wordt 80% van de laadcapaciteit binnen ca. 30 min bereikt. Met geïntegreerde accupack koeling, oververhitting-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Power set 55 R

Bestelnr. 491.349



Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Power set 22 Q

Bestelnr. 491.357



Set bestaande uit een acculader 18.0 Volt en twee accupacks 2,5 Ah 18,0 V.

#### Technische attributen

VE	1
----	---