

Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem

GE 7 + MH-R + SH

Bestelnr. 494.534



Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® met wisselkopstelsysteem

- + Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- + Zeer handige, lichte machine met optimaal Bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- + Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopstelsysteem. Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd
- + Segmentschuurkop met draaibaar randsegment. Hiermee kunnen de overgangen van vlakken wand/wand en wand/plafond naadloos worden bewerkt
- + Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- + Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfjas. Al decennia lang een gevestigde „FLEX-technologie“. Dankzij dit constructieprincipe wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- + De cardanische lagering van de schuurkop zorgt voor een hoge flexibiliteit en optimale aanpassing aan elke glooiing en hoek bij het schuren van wanden en plafonds.
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidszuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- + Stofbeschermd aan-/uitschakelaar
- + Zeer flexibel door een optionele verlenging (toebehoren) van 500 mm voor grote ruimtehoogte, zonder hulpgereedschap te monteren
- + Met omvangrijk schuurmiddelenassortiment dat bij uitstek geschikt is voor het schuren van gipskarton-, warmte-isulerende styroporplaten en de voorbereiding voor spuitwerk
- + De bewerking van zeer grote oppervlakken en ruimtehoogten tot 3,40 m is mogelijk door de optionele toepassing van de GM 340
- + Met het innovatieve textiele transportsysteem kunnen machine en toebehoren moeiteloos worden getransporteerd. De Giraffe® hoeft niet gemonteerd te worden, maar is meteen klaar voor gebruik

Technische attributen

Opgenomen vermogen	710 Watt
Afgegeven vermogen	410 Watt
Onbelast toerental	1100-1650 /min
Slijpschijf-Ø	225 mm
Gereedschapsopname	velcro
Hellingshoek aan kop	100 °
Lengte	1520 mm
Kabellengte	5,0 m
Gewicht	4,2 kg


Basisuitrusting

1 segmentschuurkop MH-R	457.183
1 clip-snelspanning SH-FC 32	406.023
anti-statische zuigslang 4m diam. 32 mm met rastering-aansluiting en aansluitmof voor stofzuiger, met zuigkrachtregeling	406.708
1 transporttas	408.867

Toebehoren

Segmentschuurkop met draaibaar randsegment

Bestelnr. 457.183

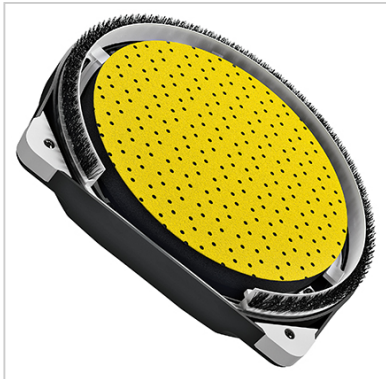

Technische attributen

VE	1
----	---

Hiermee kunnen overgangen van de vlakken van muur naar plafond naadloos worden bewerkt. De draaiing van de randschuurkop gebeurt door de machinebeweging zonder het werk te onderbreken. Daardoor wordt een 5 keer snellere bewerking van randen bereikt. De geïntegreerde glijranden aan de schuurkop voorkomen beschadigingen aan de contactvlakken van muur en plafond.

Excentrische schuurkop

Bestelnr. 457.205



Technische attributen

VE	1
----	---

Met de innovatieve excentrische schuurkop en zijn slag van 4 mm, realiseert men moeiteloos perfecte oppervlakken in de afwerkingsniveaus Q3 en Q4. Reparatieplamuur, spuitplamuur en algemeen zachtere spachtels of vulmiddelen kunnen met de excentrische schuurkop gecontroleerd en efficiënt worden geschuurd. De schuurschijf met multi-hole-perforatie zorgt voor een optimale stofafzuiging en zodoende voor aangenaam werken.

Toebehoren

Ronde schuurkop

Bestelnr. 457.175




Technische attributen

VE	1
----	---

Optimaal voor het bewerken van grote oppervlakken aan plafonds en wanden, effectieve stofafzuiging, groot afnamevermogen.

Driehoek schuurkop

Bestelnr. 457.191

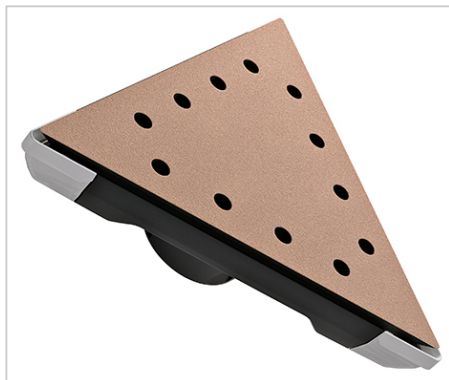

Technische attributen


VE	1
----	---

Uitermate geschikt voor de bewerking van hoeken en randen met een slag van 4 mm. Door de excentrische beweging kan naadloos tot aan de rand geschuurd worden. Door het grote steunvlak in vergelijking met handbediende excentrische schuurmachines, wordt een beter en vlakker oppervlak bereikt. Met verwisselbare beschermhoeken en glijstrips.

Toebehoren

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX


Bestelnr. 350.079

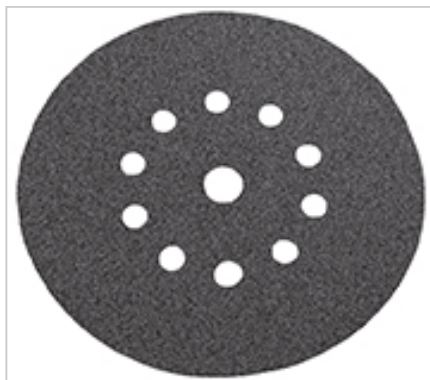

Technische attributen	
Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	P 16
VE	10

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Velcro-schuurpapier SELECTFLEX

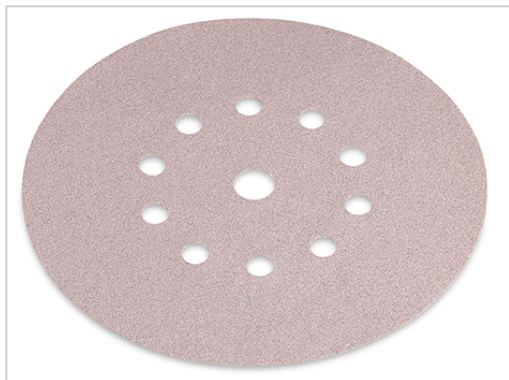

Technische attributen			
Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Voor het schuren van snelbindende materialen in droogbouw, voorzien van stofgaten

Toebehoren

Velcro-schuurvlies




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Opruwen, reinigen en mat maken van oude laklagen voor het herschilderen (grote voertuigen, containers...)

Velcro-schuurpapier (geperforeerd)

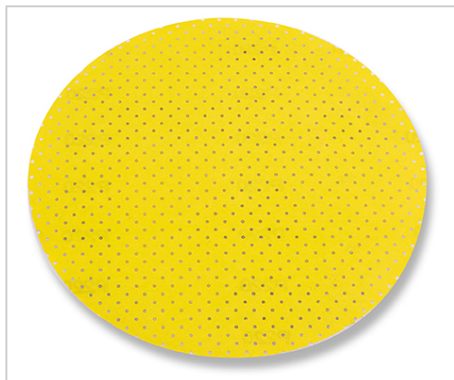

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Voor het egaliseren van grove oneffenheden.

Toebehoren

Verlengstuk

Bestelnr. 409.294



Technische attributen

Afmeting in mm	500
VE	1

Meer flexibiliteit door het verlengstuk, gemakkelijk en zonder hulpgereedschap te bedienen. Maakt werkzaamheden in hoge ruimtes mogelijk.

Handgreep

Bestelnr. 408.972



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor ergonomisch gebruik in bijzondere arbeidsposities (bijv. bij het werken boven het hoofd).

Transporttas

Bestelnr. 408.867



Technische attributen

Afmeting (L x B x H)	1560 x 320 x 360 mm
VE	1

Lichte en robuuste transporttas van trekvast textielmateriaal. De Giraffe® wordt optimaal door schuimstof-vormdelen beschermd (optioneel toebehoren). Met opbergruimte in het binnengedeelte voor toebehoren zoals schuurmiddelen, zuigslang en dergelijke. Grote draaggrepen vergemakkelijken het dragen, in het bijzonder op trappen.

Toebehoren

Adapter

Bestelnr. 409.308



Adapter voor GM 320 passend voor de GE 5/R, GE 7.

Technische attributen

VE	1
----	---

Snel-clip adapter

Bestelnr. 410.497




Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

Technische attributen

VE	1
----	---

Clip-snelspanring rood

Bestelnr. 406.023

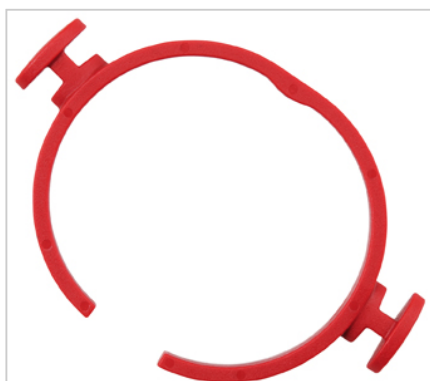

Voor zuigadapter SAD-FC 32 en voor GE 5/R, GSE 5 R.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.708




Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Technische attributen

VE	1
----	---

Clip-adapter

Bestelnr. 408.360

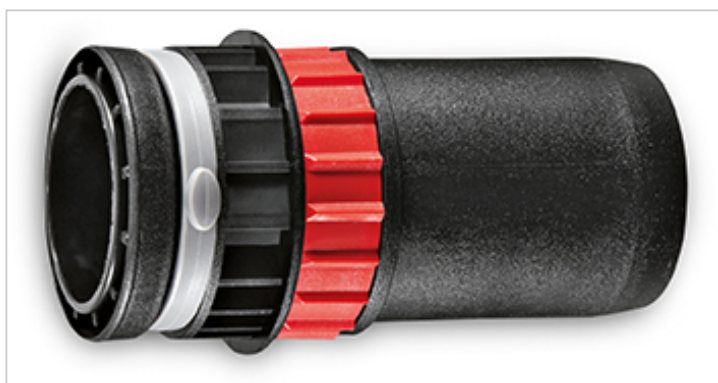

Voor het verbinden van een elektrische FLEX-machine met afzuigslangen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27 mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.


Technische attributen

VE	1
----	---

Toebehoren

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 419.060

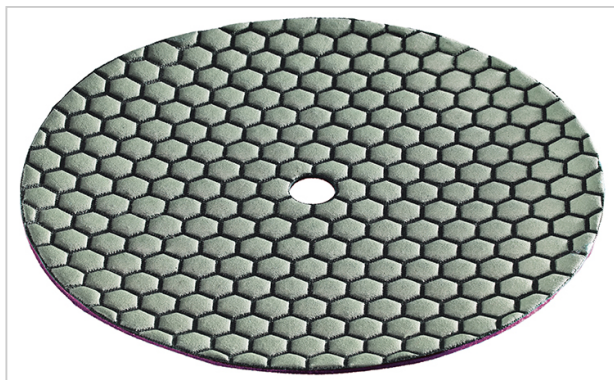


Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	30
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 419.079

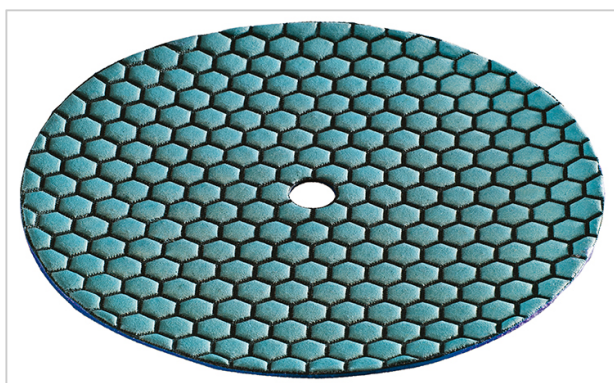

Technische attributen


Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	50
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

Toebehoren

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 419.087

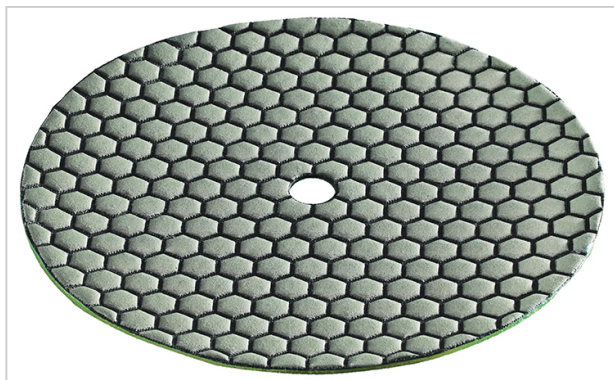


Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	80
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

Diamant-schuurpad

Bestelnr. 419.095

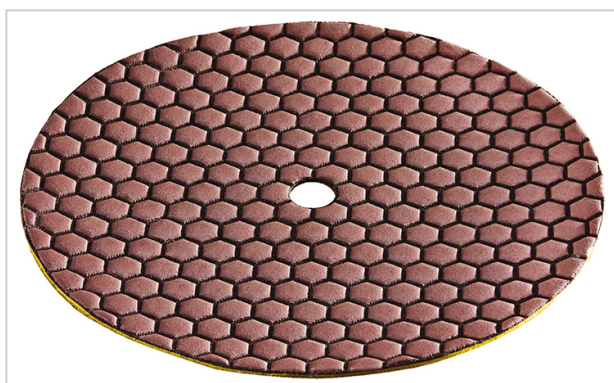


Technische attributen

Afmeting in mm	225 Ø
Korrel	100
VE	1

Te gebruiken met velcro-schuurpad 225 Ø. Schuurpads voor droog schuren, groot voordeel in reparatie en renovatie gebieden. Geschikt voor het schuren en polijsten van beton en natuursteen oppervlakken.

Toebehoren

Velcro-schuurgaas

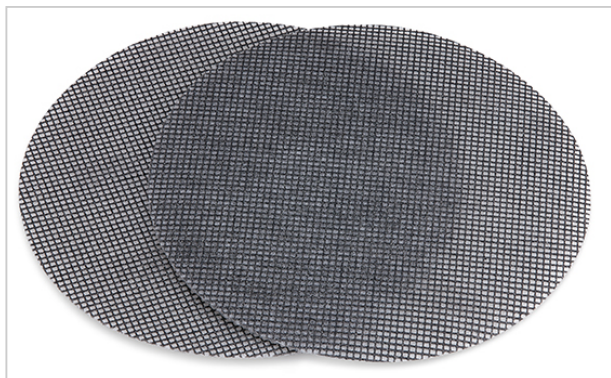

Voor snel verwijderen van grove oneffenheden.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	K 80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Interface Ø 225, rond

Bestelnr. 470.678



Technische attributen

VE	2
----	---

Zachte schuurzool tussen steunschijf en schuurpapier. Ideaal voor het afwerken van oppervlakken. Verbetert de werking van de stofafzuiging en verhoogt de levensduur van de schuurschijven. Toepassing: bij het tussen- en eindslijpen met fijnere korrels wordt met de zachte schuurzool gewerkt. Bij het voorslijpen met grove korrel en bij gebruik van een slijpvlies wordt zonder de zachte schuurzool gewerkt.

Toebehoren

Gepolsterde adapter voor velcro-papier

Bestelnr. 483.109



Technische attributen

Type	supersoft
Hoogte	16 mm
VE	1

Velcro-systeem voor bevestiging van polijstschijven. Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken. Voor GE / R, GSE 5 / R.

Schuur-polijstschijf



Voor hoogglans en glans vlakken bij plamuurtechniek

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Gepolsterde adapter voor velcro-papier

Bestelnr. 483.117



Technische attributen

Type	hard
Hoogte	16 mm
VE	1

Velcro-systeem voor het bevestigen van schuurmiddelen. Geschikt voor hoge afname van verschillende ondergronden door de grove

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

schuurkorrel. Voor GE / R, GSE 5 / R.

Velcro-steunschijf Ø 225, rond

Bestelnr. 483.486



Technische attributen

Type	supersoft
VE	1

Supersoft. De schuurpad zorgt voor een zachtere aanzet op de muur. De set bestaat uit opnamepad, velcro-adapter (KAD D225/16), klemschijf en schroef. Voor GE 5 / R, GSE 5, GE 7.

Inleg voor de schuurkop/handgreep van de transporttas

Bestelnr. 407.666



Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor transporttas geschikt voor de GE 7, GE 5 / R, voor schuurkop en handgreep.