

DOMPELPOMP BOX SP 16.000

De Kärcher Dompelpomp box SP 16.000 voor noodgevallen zoals overstromingen of wegpompen van water: Met vuilwaterpomp, stoffen slang en grofmazige draagbox die als voorfilter kan worden gebruikt.



Bestelnr.

1.645-831.0

- Extreem duurzaam dankzij de keramische glijringafdichting
- Perfecte box voor noodgevallen zoals overstromingen of hoogwater
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit

Technische gegevens

EAN Code		4054278951690
Max. vermogen	W	550
Max. wateropbrengst	l/u	< 16000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	8
Werkdruk	bar	max. 0,8
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, manueel	mm	25
Hoogte van het restwater	mm	25
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	m	10
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,9
Gewicht (incl. doos)	kg	8,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	229 x 238 x 303

Uitrusting


Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit	■
Inclusief stoffen slangset van 10 m (1 1/4")	■
Inclusies roestvrij stalen slangklem	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische dichting van de voorkant.	■

■ Bij de levering inbegrepen



Dompelpompset klaar-voor-gebruik

- De kist bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen met vuil water.

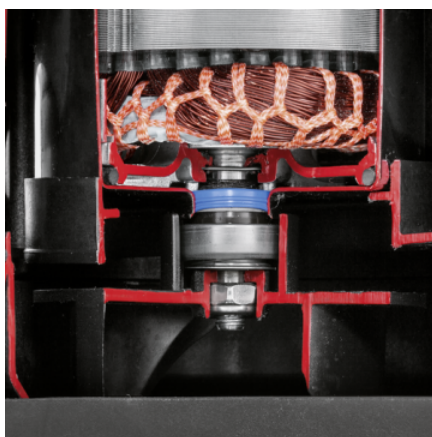

Keramische dichting van de voorkant.


- Voor een extra lange gebruiksduur.



Handige plastic kist met mazen

- De pomp-box doet zowel dienst als een draagkist als als extra voorfilter voor een zeer hoog vuilniveau.

TOEBEHOREN VOOR DOMPPELPOMP BOX SP 16.000 1.645-831.0

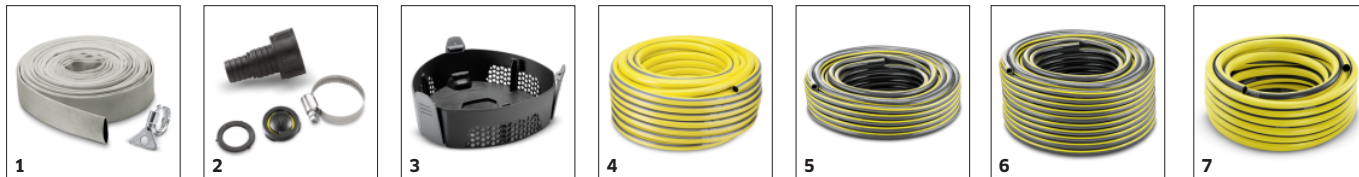

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Stoffen slangenset	1	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	■
ADAPTERS / VERBINDINGSTUKKEN				
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	2	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	□
FILTER				
Voorfilter dompelpomp SP 1-5 Dirt/Flat	3	2.997-201.0	Beschermt de dompelpomp en verhoogt hierdoor zijn operationele betrouwbaarheid: de robuuste en gemakkelijk te installeren voorfilter voor de dompelpompen van de reeksen SP 1 tot SP 5 Flat/Dirt.	□
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	4	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	□
Performance Plus slang 3/4" -25 m	5	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	□
Slang Performance Plus 3/4" -50m	6	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	□
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.