


# DERBISEDUM® PACK Classic

- **Voorgeteelde sedumcassettes** voor de realisatie van extensieve groendaken en groenruimtes, opgebouwd uit een selectie sedumvariëteiten, aangepast aan het dak en de omgeving.
- **Kant-en-klare** oplossing die rechtstreeks op de wortelwerende dakbedekking kan worden geplaatst.

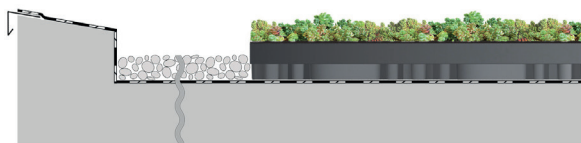

## Specifieke eigenschappen

- **Voorgeteelde** groendakcassettes voor een **direct resultaat**.
- **Kant-en-klare** systeem met **zeer beperkt onderhoud (2 inspecties per jaar)**.
- **Snelle en eenvoudige plaatsing** alsook **demonteerbaar/verplaatsbaar** (laat eenvoudige inspectie van waterdichting toe).
- **Waterreserve** voorzien voor de vegetatie en terzelfdertijd **vertraagde afvoer (retentie) van het regenwater** dankzij de **rigide cellenstructuur** die optimaal is voorzien voor het vasthouden van het substraat op hellende daken.
- Beperkt/voorkomt de **groei van onkruid** op de waterdichtingslaag.
- Draagt bij aan het akoestisch en thermisch **comfort** van het gebouw.

## Technische eigenschappen

Bedekkingsgraad bij de levering	> 80	%
Materiaal	PE/PP 100% gerecycleerd	-
Kleur	Zwart	
Gewicht droog	63	kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd	80	kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd / cassette	Max. 19,5	kg
Buffercapaciteit bij verzadiging	36	l/m <sup>2</sup>
Afvoercoëfficiënt	0,4	-
Afmetingen	0,40 x 0,60 (0,24 m <sup>2</sup> )	m
Hoogte leeg	65	mm
Helling	25 % (voor hellingen tussen 25 à 100%, dient voorafgaand een (stabiliteits)studie te worden gemaakt)	%



# Specifieke plaatsingsmethoden

## Plaatsingsvoorschriften

- Tot hellingen van 25% moet er geen extra ondersteuning worden voorzien om afschuiving te voorkomen, en dit voor hellingen van minder dan 10 m lengte.
- Langs de opstanden, dakranden, koepels, details, .. moet een steriele zone worden voorzien.
- Plaatsing op de wortelwerende waterdichting maximum 24 uur na ontvangst.
- Overvloedig sproeien met water na de plaatsing (5 tot 10 mm/m<sup>2</sup> afhankelijk van de regio).

## Onderhoud

- Minimum 1 inspectie (onderhoud) voorzien per jaar
- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
- Toegang tot een kraantje
- Minimumdruk van 3 à 4 bar naargelang het oppervlak van het groendak
- Steriele zones vrijhouden van onkruid en begroeiing

## Windbelasting

- DERBISEDUM Pack op het dak kan weerstaan aan windsnelheden van 200 km/u en meer cfr. testrapport EN CAPE 18.079C-V2 getetst in de windlabos van het CSTB in Frankrijk.

Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/05/05



**DERBIGUM**®

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel. 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)