


Corner Bead

Versterkings- en afwerkingsprofiel voor rechte buitenhoeken (90°)

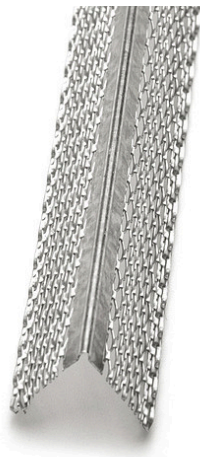

De Corner Bead is een versterkings- en afwerkingsprofiel voor rechte buitenhoeken (90°) uit thermisch verzinkt staal (Z100 volgens NBN EN 10346:2015) met volle afgeronde hoek en flenzen in fijn strekmetaal, en voldoet aan NBN EN 14353+A1:2010.

Beschrijving

Toepassing en voordelen	De Corner Bead wordt toegepast in de binnenaafbouw en is geschikt: <ul style="list-style-type: none"> als strakke stootvaste bescherming aan rechte buitenhoeken, vooral verticaal; om eenvoudig te plaatsen met de Clinch-on.
Vorm	Toebehoren
Kleur	metaal

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14353+A1:2010	PB - AB metalen hoekprofiel voor gebruik met gipsplaten
Reactie bij brand	NBN EN 13501-1:2010	

Afmetingen			
	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		32	3000

Verpakking en bewaring			
Vorm	profiel	3	1m
Verpakking	doos	60	profiel

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

22/10/2020



Corner Bead

Thermische en hygroscopische eigenschappen

Thermische geleidbaarheid λ		50	W/(m.K)
Specifieke warmte capaciteit c		0,45	kJ/(kg.K)

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.