

HOMESeAL SOLIMUR 310


www.knaufinsulation.be

SOLVENTVRIJE DUURZAME ELASTISCHE AFDICHTINGSKIT



PRODUCTBESCHRIJVING

Solventvrije, permanent zelfklevende en elastische geurloze afdichtingskit in een handige 310 ml koker.

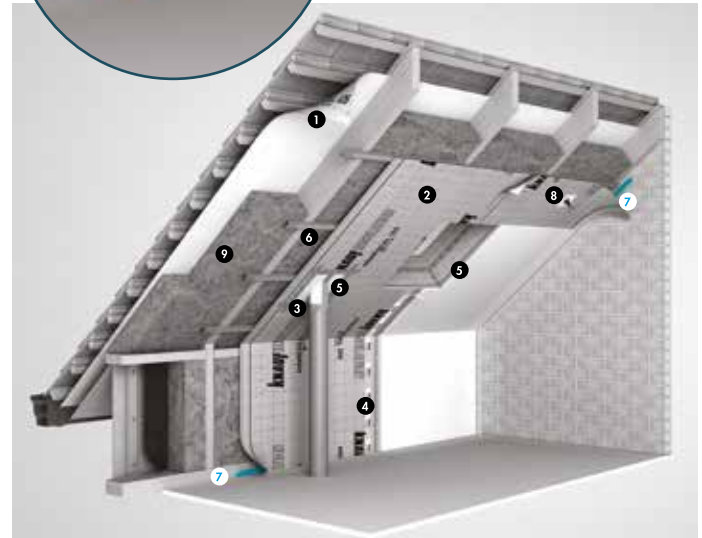

HOMESeAL[®] SYSTEM

Dampschermen

- 2 HOMESeAL LDS 100
- HOMESeAL LDS 2
- HOMESeAL LDS FLEXPLUS

Onderdakfolie

- 1 HOMESeAL LDS 0.04

Kleefbanden en afdichtingsmiddelen

- 3 HOMESeAL LDS UNIVERSELE MANCHET
- 4 HOMESeAL LDS SOLIPLAN
- 5 HOMESeAL LDS SOLIFIT-1
- 6 HOMESeAL LDS SOLIFIT-2
- 7 HOMESeAL LDS SOLIMUR 310
- 8 HOMESeAL LDS MANCHET 15 - 22 mm

Isolatie

- 9 KNAUF INSULATION MINERALE WOL

TECHNISCHE KENMERKEN

Uithardingssnelheid	Ongeveer 3 mm/24 uur, afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid
Bewaartijd	12 maanden na productiedatum in een gesloten koker
Temperatuurbestendigheid na applicatie	20 °C tot +85 °C
Verwerkingstemperatuur	>+5 °C, <+ 40 °C
Inhoud/patroon	310 ml / 328 g

HOMESeAL LDS SOLIMUR 310

www.knaufinsulation.be

BIJKOMENDE INFORMATIE

Toepassingen

Homeseal LDS Solimur 310 is een permanent zelfklevende, elastische en geurloze afdichtingskit die zorgt voor een luchtdichte hechting van alle Homeseal LDS membranen aan vloeren, plafonds en muren. Compatibel met de meeste bouwmaterialen en geschikt voor ondergronden zoals hieronder weergegeven. De oppervlakte waar de kit wordt aangebracht, moet stofvrij, vetvrij en droog zijn.

Geschikt voor ondergronden

- Homeseal LDS dampremmende lagen
- Dampschermen volgens EN 13984
- Wind- en regenschermen volgens EN 13859
- Houten panelen met hard oppervlak van het type OSB, volgens EN 300
- Geschaafde houtconstructies
- Corrosievrije metalen oppervlakken en geschaafde houten elementen binnenshuis
- Onderdelen van PVC en PE. Lijmen op gipsplaat en gipsvezelplaten
- Pleisterwerk, glad beton

Weerstand van de materiaalcombinaties tegen veroudering

Homeseal LDS Solimur 310 is uiterst resistent tegen veroudering. Correct uitgevoerde hechtingen met gecertificeerde systeemcomponenten zijn zeer goed bestand tegen veroudering en voldoen aan de eisen van de ETAG 007 (Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring van houtbouwpakketten.)

Gebruiksaanwijzingen

Volg de relevante verwerkingsrichtlijnen en de pictogrammen op de verpakking. Daarnaast zijn de relevante normen en de regels van goed vakmanschap van toepassing. Veiligheidsgegevens verkrijgbaar op aanvraag.

Opslag

Stockeer de kit in droge ruimtes en beschermd tegen direct zonlicht. Buiten bereik van kinderen houden. Gebruikte kokers dienen bij het gevaarlijk afval gesorteerd te worden.

TOEPASSINGSRICHTLIJNEN



Maak een luchtdichte hechting tussen de Homeseal LDS membranen en andere bouwdeelen met de Homeseal LDS Solimur 310 afdichtingskit.



Druk het membraan stevig aan, maar laat een strengdikte van min. 3-4 mm.



Breng een gelijkmatige streng van 8 mm aan op de ondergrond.

Knauf

Rue du Parc Industriel 1
B-4480 Engis

Tel.: +32 (0)4-273 83 11

Fax: +32 (0)4-273 83 30

info@knaufinsulation.be

www.knaufinsulation.be

ART.: 504875

Alle rechten voorbehouden, met inbegrip van de rechten op fotomechanische reproductie en opslag op elektronische media. De informatie, teksten en illustraties in dit document zijn met de grootste zorg samengesteld en verwerkt. Fouten zijn echter niet uitgesloten. De uitgever en de redactie wijzen elke wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor onjuiste informatie en haar gevolgen. De uitgever en de redactie verwelkomen alle suggesties voor verbeteringen en de details van mogelijke fouten.