

# PRODUCTFAMILIE DATASHEET

## LED Retrofit CLASSIC GLOBE125

LED lampen, klassieke globe vorm



---

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)

---

### PRODUCTVOORDELEN

- Zeer laag energieverbruik
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloeilamp
- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie

---

### PRODUCTKENMERKEN

- LED-lampen voor lijnspanning
- Niet dimbaar
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 360°
- Lamp gemaakt van glas
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index  $R_a \geq 80$ ; constante chromaticiteit



## TECHNISCHE DATA


Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens				Fotometrische data				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Lichtstroom einde nominale leven	Lichtkleur	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra
ST GLOBE 25 2.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	2,50 W	220...240 V	200	300	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80
ST GLOBE 25 CL 2.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	2,50 W	220...240 V	250	400	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80
ST GLOBE 40 4 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
ST GLOBE 40 CL 4 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	4,00 W	220...240 V	400	480	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
ST GLOBE 60 CL 6.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	6,50 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST GLOBE 60 7 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST GLOBE 100 11 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	11,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Warm White	2700 K	1521 lm	≥80

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur		Aanvullende product data	
	Opwarmtijd (60 %)	Opstarttijd	Totale lengte	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli	Lampvoet	Kwik vrij
ST GLOBE 25 2.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 25 CL 2.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 40 4 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 40 CL 4 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 60 CL 6.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 60 7 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	< 0,50 s	< 0,5 s	173,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 100 11 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	< 0,50 s	< 0,5 s	168,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja


Productomschrijving	Vermogen	Certificaten & normen		Land-specifieke indelingen
	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik	Internationaal lampcoderingssysteem
ST GLOBE 25 2.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	Nee	A++	3 kWh/1000h	
ST GLOBE 25 CL 2.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	Nee	A++	3 kWh/1000h	DRAG/C-2/827-220/240-E27-124
ST GLOBE 40 4 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	Nee	A++	4 kWh/1000h	
ST GLOBE 40 CL 4 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	Nee	A++	4 kWh/1000h	DRAG/C-4/827-220-240-E27-124
ST GLOBE 60 CL 6.5 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAG/C-6/827-220-240-E27-124
ST GLOBE 60 7 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	Nee	A++	7 kWh/1000h	

Productomschrijving	Vermogen	Certificaten & normen		Land-specifieke indelingen
	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik	Internationaal lampcoderingssysteem
ST GLOBE 100 11 W/2700K E27 <sup>1)</sup>	Nee	A++	10 kWh/1000h	


<sup>1)</sup> Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

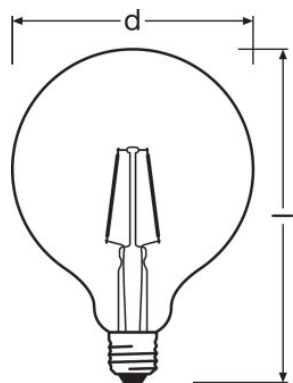

ST GLOBE 25 2.5 W/2700K E27, ST GLOBE 25 CL 2.5 W/2700K E27

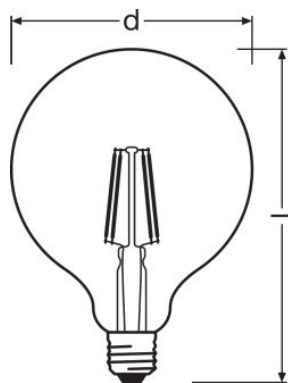

ST GLOBE 40 4 W/2700K E27, ST GLOBE 40 CL 4 W/2700K E27, ST GLOBE 60 CL 6.5 W/2700K E27

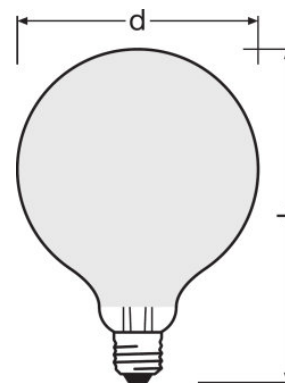

ST GLOBE 60 7 W/2700K E27, ST GLOBE 100 11 W/2700K E27

### APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

### LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075438781	Verzenddoos 10	710 mm x 290 mm x 193 mm	1666,00 g	39.74 dm <sup>3</sup>

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4052899962552	Verzenddoos 4	299 mm x 293 mm x 247 mm	963,00 g	21.64 dm <sup>3</sup>
4058075439504	Verzenddoos 10	710 mm x 290 mm x 216 mm	2008,00 g	44.47 dm <sup>3</sup>
4052899420908	Verzenddoos 4	299 mm x 293 mm x 247 mm	995,00 g	21.64 dm <sup>3</sup>
4052899420892	Verzenddoos 4	299 mm x 293 mm x 247 mm	971,00 g	21.64 dm <sup>3</sup>
4058075269873	Verzenddoos 4	299 mm x 293 mm x 247 mm	1089,00 g	21.64 dm <sup>3</sup>
4058075269897	Verzenddoos 4	299 mm x 293 mm x 247 mm	994,00 g	21.64 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

#### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.