

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LED PIN 12 V DIM

Dimbare laagvolt 12V LED lampen met retrofit pinfitting



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Decoratieve toepassingen
- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Variabel gebruik bij gelijkstroom en wisselstroom
- Goede lichtverdeling in alle richtingen
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties
- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- 4 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- Compatibel met vele soorten conventionele en elektronische bedrijfsapparatuur (zie ook compatibiliteits lijst)
- Direct alternatief voor laagvolt halogeenlampen
- Lampvoet: G4, GY6.35




TECHNISCHE DATA


Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens				Fotometrische data				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nominale lichtstroom	Lichtstroom	Lichtstroom einde nominale leven	Lichtkleur	Kleurtemperatuur
P DIM PIN 20 320° 2 W/2700K G4	2,00 W	12 V	47	47	200 lm	200 lm	0,70	Warm White	2700 K
P DIM PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35	3,60 W	12 V	32	40	400 lm	400 lm	0,70	Warm White	2700 K

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens			Afmetingen		Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden		Levensduur	
	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra	Opwarmtijd (60 %)	Stralingshoek	Totale lengte	Diameter	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli
P DIM PIN 20 320° 2 W/2700K G4	200 lm	≥80	< 0,50 s	320 °	40,0 mm	15,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000
P DIM PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35	400 lm	80	< 0,50 s	320 °	50,0 mm	18,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000

Productomschrijving	Aanvullende product data			Vermogen	Certificaten & normen	
	Lampvoet	Kwikgehalte	Kwik vrij	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik
P DIM PIN 20 320° 2 W/2700K G4	G4	0,0 mg		Ja	A++	3 kWh/1000h
P DIM PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35	GY6.35	0,0 mg	Ja	Ja	A++	4 kWh/1000h

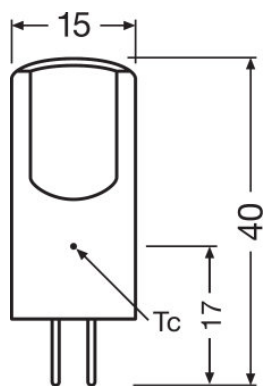

P DIM PIN 20 320° 2 W/2700K G4

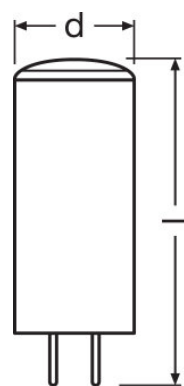

P DIM PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om volledige lichtefficiëntie en productlevensduur te garanderen, is het aanbevolen om glas of bedekking van het armatuur af te halen

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075431911	Verzenddoos 10	119 mm x 109 mm x 104 mm	160,00 g	1.35 dm ³
4058075432192	Verzenddoos 10	119 mm x 109 mm x 104 mm	215,00 g	1.35 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor garantie klik

- ▶ www.benelux.osram-lamps.com/garantie

Voor meer producten en actuele informatie over LED lampen klik op

- ▶ www.benelux.osram-lamps.com/led-lampen

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.