

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LED STAR R50

LED reflectorlamp R50 met retrofit schroeffitting



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Vitrines en etalages
- Musea, kunstgalerijen
- Tentoonstellingsruimten
- Horeca
- Woonruimte-interieurs
- Zoals een inbouwspot voor markering van wandelgangen, deuren, trappen, enz.
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Lange levensduur van maximaal 15.000 uur
- Laag energieverbruik
- Eenvoudige vervanging van halogeenlampen dankzij compact ontwerp
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd

PRODUCTKENMERKEN

- Professioneel LED alternatief voor halogeenlampen
- Kwik-vrije lampen





TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens					Fotometrische data			
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Vergelijkbaar vermogen lamp	Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nominale lichtstroom	Lichtstroom	Lichtstroom einde nominale leven	Lichtkleur
ST R50 25 36° 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	1,50 W	220...240 V	25 W	330	516	110 lm	110 lm	0,70	Warm White
ST R50 40 36° 2.6 W/2700K E14 ¹⁾	2,60 W	220...240 V	40 W	213	341	210 lm	210 lm	0,70	Warm White
ST R50 40 36° 2.6 W/4000K E14 ¹⁾	2,60 W	220...240 V	40 W	213	341	210 lm	210 lm	0,70	Cool White
ST R50 60 36° 4.3 W/2700K E14 ¹⁾	4,30 W	220...240 V	60 W	129	206	345 lm	345 lm	0,70	Warm White

Productomschrijving	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra	Lichttechnische gegevens	Afmetingen		Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur	
				Opwarmtijd (60 %)	Totale lengte	Diameter	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli
ST R50 25 36° 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	2700 K	110 lm	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST R50 40 36° 2.6 W/2700K E14 ¹⁾	2700 K	210 lm	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST R50 40 36° 2.6 W/4000K E14 ¹⁾	4000 K	210 lm	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST R50 60 36° 4.3 W/2700K E14 ¹⁾	2700 K	345 lm	≥80	< 0,50 s	85,0 mm	50,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000

Productomschrijving	Aanvullende product data		Vermogen	Certificaten & normen	
	Lampvoet	Kwik vrij	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik
ST R50 25 36° 1.5 W/2700K E14 ¹⁾	E14	Ja	Nee	A++	2 kWh/1000h
ST R50 40 36° 2.6 W/2700K E14 ¹⁾	E14	Ja	Nee	A++	3 kWh/1000h
ST R50 40 36° 2.6 W/4000K E14 ¹⁾	E14	Ja	Nee	A++	3 kWh/1000h
ST R50 60 36° 4.3 W/2700K E14 ¹⁾	E14	Ja	Nee	A+	5 kWh/1000h

¹⁾ Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

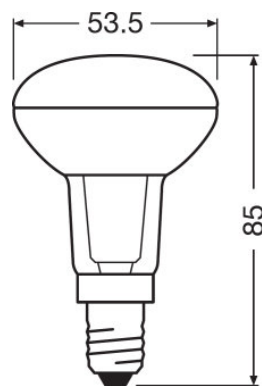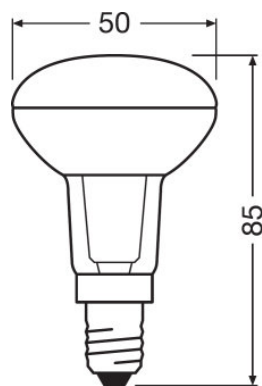

ST R50 25 36° 1.5 W/2700K E14, ST
R50 40 36° 2.6 W/2700K E14, ST R50
40 36° 2.6 W/4000K E14

ST R50 60 36° 4.3 W/2700K E14

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075096813	Verzenddoos 6	342 mm x 154 mm x 134 mm	589,00 g	7.06 dm ³
4058075096837	Verzenddoos 20	295 mm x 184 mm x 107 mm	1572,00 g	5.81 dm ³
4058075451803	Verzenddoos 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	826,00 g	3.36 dm ³
4058075125919	Verzenddoos 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	834,00 g	3.36 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075096875	Verzenddoos 6	342 mm x 154 mm x 134 mm	598,00 g	7.06 dm ³
4058075451780	Verzenddoos 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	821,00 g	3.36 dm ³
4058075125933	Verzenddoos 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	832,00 g	3.36 dm ³
4058075264755	Verzenddoos 6	342 mm x 154 mm x 134 mm	592,00 g	7.06 dm ³
4058075433359	Verzenddoos 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	957,00 g	3.36 dm ³
4058075097254	Verzenddoos 6	342 mm x 154 mm x 134 mm	590,00 g	7.06 dm ³
4058075126039	Verzenddoos 10	276 mm x 115 mm x 106 mm	839,00 g	3.36 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ www.ledvance.nl/ledlamps

Voor garantie zie

- ▶ www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.