

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LED Retrofit CLASSIC GLOBE95

LED lampen, klassieke globe vorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer laag energieverbruik
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloeilamp
- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie

PRODUCTKENMERKEN

- LED-lampen voor lijnspanning
- Niet dimbaar
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 360°
- Lamp gemaakt van glas
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index $R_a \geq 80$; constante chromaticiteit




TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens				Fotometrische data				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Lichtstroom einde nominale leven	Lichtkleur	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra
ST GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ¹⁾	6,50 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ¹⁾	6,50 W	220...240 V			0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST GLOBE 100 12 W/2700K E27 ¹⁾	12,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Warm White	2700 K	1521 lm	≥80

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur		Aanvullende product data	
	Opwarmtijd (60 %)	Opstarttijd	Totale lengte	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli	Lampvoet	Kwik vrij
ST GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	135,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST GLOBE 100 12 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	138,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja

Productomschrijving	Vermogen	Certificaten & normen		Land-specifieke indelingen
	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik	Internationaal lampcoderingssysteem
ST GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAG/F-7/827-220/240-E27-95
ST GLOBE 60 6.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAG/F-7/827-220/240-E27-95
ST GLOBE 100 12 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	12 kWh/1000h	DRAG/F-7/827-220/240-E27-95

¹⁾ Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

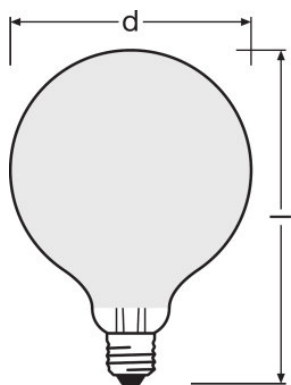

ST GLOBE 60 6.5 W/2700K E27, ST
 GLOBE 60 6.5 W/2700K E27, ST GLOBE
 100 12 W/2700K E27

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075810143	Verzenddoos 6	350 mm x 233 mm x 170 mm	894,00 g	13.86 dm ³
4058075115125	Verzenddoos 6	350 mm x 232 mm x 167 mm	893,00 g	13.56 dm ³
4058075809949	Verzenddoos 6	350 mm x 233 mm x 170 mm	989,00 g	13.86 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.