
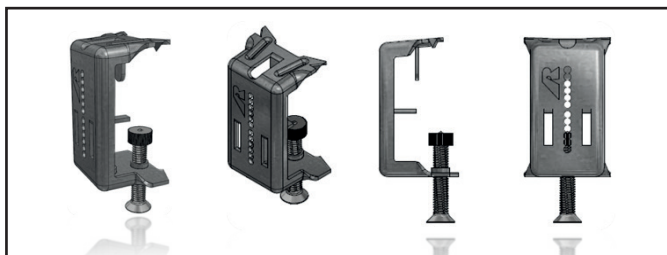


## ■ Ophangklem voor verlaagd plafond

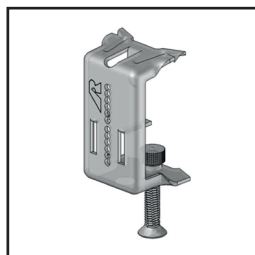

### Beschrijving

Bevestigingsklem  
Draagkracht : 30kg / klem

### Bestemming

Dit product is hoofdzakelijk bestemd voor het bevestigen van de structuur van het verlaagd plafond onder een Rectolight® vloer, een Rectoplast vloer of een Rectosten® COFFRANT vloer.

referentie	beschrijving	gewicht / st
SUSP / RLTV150 / FP	Ophangklem Rectolight®	0,05 kg

### Technische gegevens

<b>Plaatsing</b>	De klemmen worden na het gieten van de druktafel geschroefd tegen de voet van de T balkjes	
<b>Verpakking</b>	Dozen van 50 stuks Gewicht : 2,50 kg / doos	
<b>Toepassingen</b>	Enkel met de Rector T balkjes (gammas 110,130 en 170).	
<b>Foto's</b>		

Gezien de constante evolutie van onze producten, behouden wij ons het recht om de kenmerken en het gamma te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.