

DELTA[®]-DAWI GP




Très efficace grâce à la valeur S_d de >100 m.
Mise en œuvre rapide et avantageuse.

DELTA®-DAWI GP

- Est un pare-air/pare-vapeur certifié CE non renforcé en polyéthylène spécial.
- Avec une valeur S_d d'env. 100 m
- Est disponible en largeur : 1,5 m; 2 m et 4 m
- Est collé avec DELTA®-MULTI-BAND ou DELTA®-MONO-BAND ou DELTA®-DUO TAPE dans la zone des recouvrements. Aux pieds de murs, aux façades, cheminées etc. le film est collé sur un support lisse étanche à l'air avec DELTA®-TIXX. Aux murs non-plâtrés ou irréguliers, les raccordements sont faits avec DELTA®-LIQUIXX FX.
- Peut être posé parallèlement ou perpendiculaire aux chevrons. Fixation simple et avantageuse avec agrafes ou clous à têtes larges. Les endroits de fixation doivent être couverts par le lattage ou une bande d'étanchéité collante.
- Mise en œuvre étanche à l'air selon les exigences demandées (en Belgique selon la NIT 251/255 du CSTC).
- Peut être combiné avec toutes les sous-toiture ou pare-pluie DELTA®.

Accessoires:

- **DELTA®-MULTI-BAND**
Ruban adhésif universel à haut pouvoir collant. A l'extérieur et à l'intérieur
- **DELTA®-TIXX**
Mastic spécial pour pare-air/pare-vapeur. Fixation sans latte de pression.
- **DELTA®-LIQUIXX FX**
Pâte acrylique pour raccord aux murs non plâtrés ou irréguliers.
- **DELTA®-DUO TAPE**
Collant double face pour l'intérieur .
- **DELTA®-MONO-BAND**
Ruban adhésif armé pour l'intérieur.

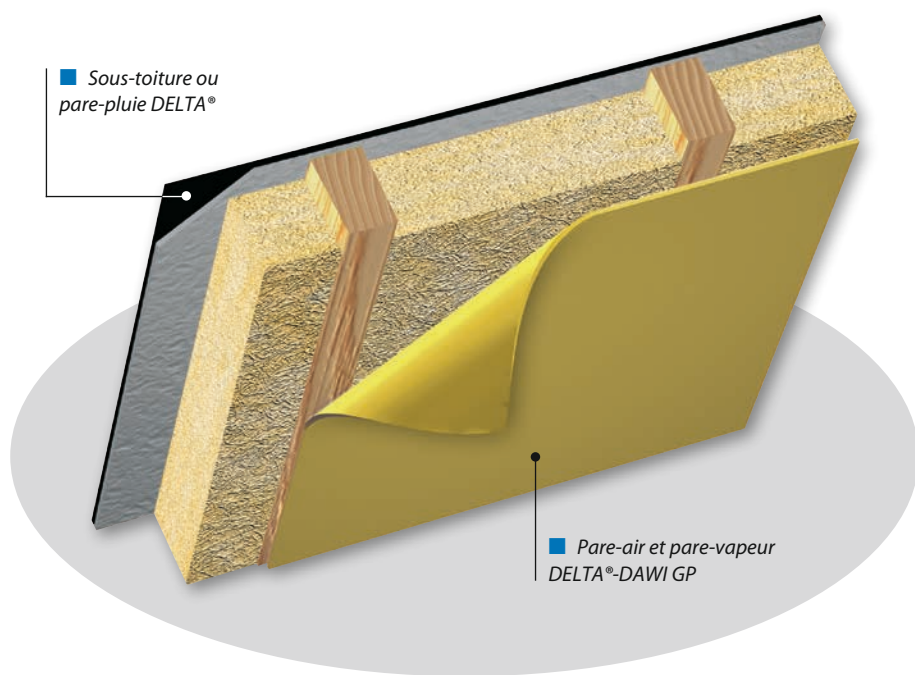

L'essentiel en bref :

Matériau	Polyéthylène spécial.
Utilisation	Toitures plates et en pente, ossature bois
Réaction au feu	E selon EN 13501-1
Épaisseur	200 μ
Valeur S_d	env. 100 m
Résistance à la température	- 40 °C a + 80 °C
Poids	env. 180 g/m ²
Dimensions	50 m x 2 m, 25 m x 4 m, 50 m x 1,5 m, 12,5 m x 2 m

Plus d'information sur www.doerken.be



N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Une société du groupe Dörken



MADE IN GERMANY.
MADE FOR THE WORLD.