


# Fiche technique

## DELTA®-MAXX PLUS

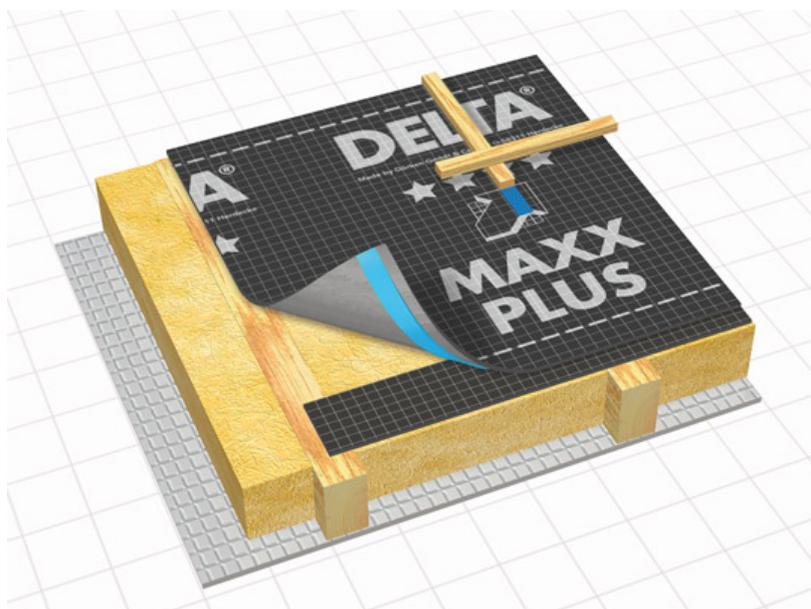

**Description:** Ecran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau et capillaire. Étanche au vent grâce à la bande autocollante intégrée. Pour toitures en pente isolées et en ossature bois.

**Matériau:** Association d'un non-tissé aiguilleté en polyester et d'une enduction PU **noire**, perméable à la vapeur d'eau. Avec une bande autocollante.

**Températures de mise en œuvre:** +5°C à + 40°C

**Fixation provisoire:** clous à tête plate ou agrafes.

**Résistance en traction (EN 12311-1):** env. 450/300 N/5 cm

**Résistance à la diffusion de vapeur d'eau Sd/μd (EN 1931):** env. 0,15 m

**Étanchéité à l'eau (EN 13859-1+2):** étanche, classe W 1

**Valeur-λ :** 0,17 W/m.K

**Comportement au feu (EN 13501-1):** E

**Résistance aux températures:** -40°C à +80°C

**Poids:** env. 190 g/m<sup>2</sup>

**Dimensions:** 1,50 m x 50 m

**Poids du rouleau:** env. 14 kg

**Emballage:** 18 roul. / palette euro

**Accessoires:** DELTA®-THAN, DELTA®-MULTI-BAND 60/100, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-SB 40/60.

**Version:** 09/2016