

# JOINT HERMELOCK

## Joint d'étanchéité spécial



### DESCRIPTION

En option, les tampons Hermelock peuvent être équipés d'un joint spécifique d'étanchéité en NBR lorsqu'une étanchéité élevée est exigée.

### AVANTAGES DU PRODUIT



- Étanchéité aux liquides et aux gaz par l'ajout d'un joint en caoutchouc NBR dans l'emboîtement.
- Couleur: Noir

### MATIÈRE

caoutchouc NBR

### MANOEUVRES DU JOINT


- Le joint se place sur la face inférieure du couvercle.
- Le joint a un profil en forme de triangle rectangle.
- Il faut placer la petite base contre la face inférieure du couvercle.
- L'angle droit du profil vers la lèvre intérieure du couvercle et donc le grand côté du profil vers la lèvre extérieure du couvercle.
- Le joint tient par «serrage» autour de la lèvre intérieure du couvercle.

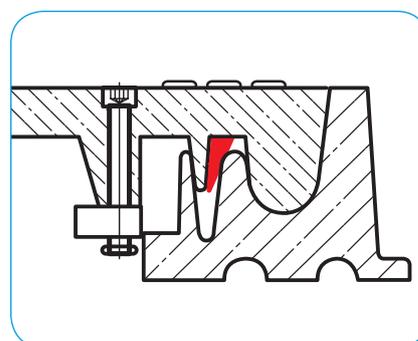

### REGARD HERMELOCK SANS JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



### REGARD HERMELOCK AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

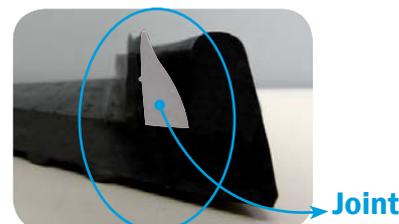

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	COLIS
Joint Hermelock			