


# FLOWJOINT®

## Jointes à haute résistance

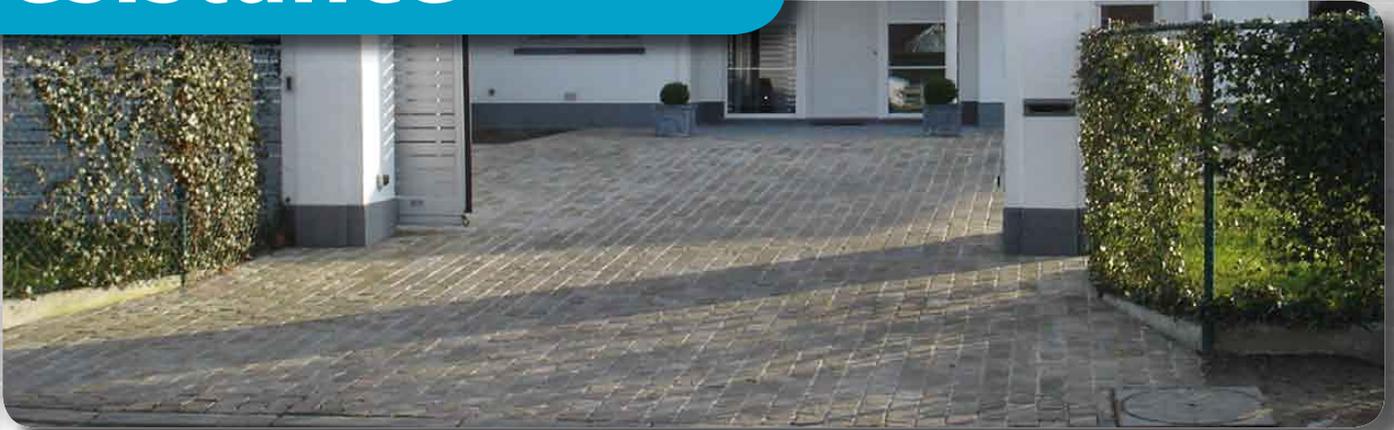

FLOWJOINT® est un mortier de jointoiment à durcissement rapide et à faible retrait avec un remarquable comportement auto-nivellant, qui est utilisée pour jointoyer les pavés, clinkers non poreux, dalles en béton et pavages où une charge et une mise en service prématurées sont souhaitées.

FLOWJOINT® présente une adhérence excellente sur pavés, une résistance à la compression exceptionnellement élevée et peut être utilisé pour des joints de 8 à 30 mm de large. La profondeur minimale des joints est de 30 mm. FLOWJOINT® est un produit unique, grâce à son durcissement rapide et sa haute résistance. Après 24 heures, le chantier peut être ouvert pour la circulation automobile.

## Joint fermé pour une longue durée de vie



- ✓ Praticable après 4 heures
- ✓ Mise en service après 24 heures (à + 20°C)
- ✓ Joint fermé pour une longue durée de vie
- ✓ Haute résistance à la compression et à la flexion



+30°

+5°

# JOINTOYER AVEC FLOWJOINT®

1. Humidifiez le support



2. Préparez le FLOWJOINT® avec de l'eau pure, comme prescrit sur l'emballage et versez-le sur les joints jusqu'à ce qu'ils soient entièrement remplis



3. Appliquez le mortier diagonalement avec une raclette en caoutchouc



4. Humidifiez le pavage et maintenez la surface mouillée



5. Rincez la surface à l'eau pure, dès que les joints durcissent en surface (enlevez l'eau superflue). On peut aussi nettoyer avec une machine à éponge automatique.



Rapport de mélange	Consommation	Emballage
± 3,25 L à 3,50 L d'eau par sac de 25 kg (± 13% à 14%)	Voir notre site internet pour calculer la consommation	25 kg
Couleur	Temps d'utilisation	Température d'application
gris clair	± 15 à 20 min	+ 5°C jusqu'à + 30°C (support & environnement)

[www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be)

☎ 0800/92279

DO.A4F.603.02/01.D239

**Demandez la fiche technique de nos produits! Consultez notre "Service Technique". Il est gratuitement à votre disposition.**  
Les applications et les possibilités de mise en oeuvre de nos produits sont tellement nombreuses qu'une application uniforme ne peut être prescrite.  
La responsabilité de notre société se limite à la responsabilité légale.

Polytechnisch Bedrijf (PTB®) - COMPAKTUNA® est EN ISO 9001:2000 certifiée | Certificat: BE 04/1432.QA | Industriepark - Zwijnaarde 6 9052 Gent - Belgium  
Tél.: +32 9 221 11 16 | Fax.: +32 9 221 85 01 | e-mail: [info@compaktuna.be](mailto:info@compaktuna.be) | Voir notre website: [www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be)