


# Technische gegevens DELTA®-MAXX PLUS

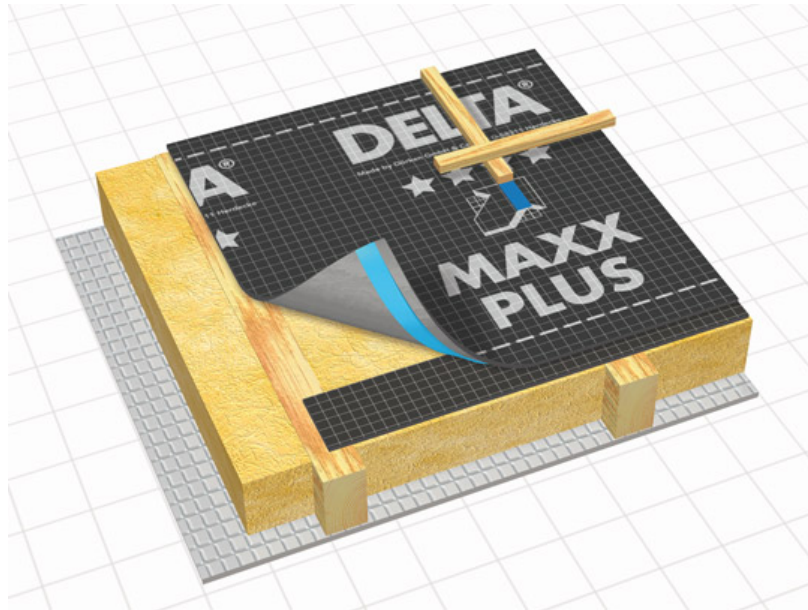

**Toepassing:** dampopen en capillaire onderdakfolie met integreerde kleefstrook. Voor geïsoleerde daken en wanden.

**Materiaal:** Scheurbestendig polyestervlies met een **zwarte** dampopen polyurethaanbekleding. Met een kleefstrook.

**Verwerkingstemperatuur:** +5°C tot + 40°C

**Voorlopige bevestiging:** roestvrije nieten of verzinkte nagels met brede kop.

**Treksterkte (EN 12311-1):** ong. 450/300 N/5 cm

**Waterdampdoorlaatbaarheid Sd/μd (EN 1931):** ong. 0,15 m

**Waterdichtheid (EN 13859-1+2):** dicht, klasse W 1

**λ-waarde:** 0,17 W/m.K

**Brandklasse (EN 13501-1):** E

**Temperatuurbestendigheid:** -40°C tot +80°C

**Gewicht:** ong. 190 g/m<sup>2</sup>

**Rolafmetingen:** 1,50 m x 50 m

**Rolgewicht:** ong. 14 kg

**Verpakking:** 18 rollen/europallet

**Toebehoren:** DELTA®-THAN, DELTA®-MULTI-BAND 60/100, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-SB 40/60.

**Versie:** 09/2016