



REGENWATERFILTERS FILTRES EAU DE PLUIE



VALBUISFILTERS COLLECTEUR FILTRANT



DE VOORDELEN VAN DE VALBUISFILTERS

- Vorstbestendig
- UV-bestendig
- Roestvrij stalen filter inzetstuk

LES AVANTAGES DES FILTRES INLINE

- résistant au gel
- résistant aux UV
- cartouche filtrante en acier inoxydable

PLAATSING VAN DE FILTER

De valbuisfilters worden ingebouwd in de regenwater valbuis. Het plaatsen van een valbuisfilter is het meest ideaal bij hellende daken van dakpannen of leien.

INSTALLATION DU FILTRE

Les filtres sont placés directement dans le tuyau qui descend de la corniche. L'utilisation d'un collecteur filtrant est idéal pour des toits en pente recouverts de tuiles ou d'ardoises.

PRODUCT OVERZICHT / LISTE DES PRODUITS

CODE	TYPE	DAKOPPERVLAKTE. / SURFACE DE TOIT	MAAS- WIJDTE / MAILLES
5724	DS VALBUISFILTER DS FILTRE DE GOUTTIÈRE	70 m ²	0,7 x 1,7 mm
6173	RAINCOLLECTOR	200 m ²	0,28 mm
2236	FS 03 03 - FS100VA VALBUISFILTER ø110 FS 03 03 - FS100VA COLLECTEUR FILTRANT ø110	150 m ²	0,28 mm
2261	SF 03 03 - STFS100VA VALBUISFILTER ø110 SF 03 03 - STFS100VA COLLECTEUR FILTRANT ø110	200 m ²	0,28 mm



DS VALBUISFILTER DS FILTRE DE GOUTTIÈRE

Code : 5724



RAINCOLLECTOR RAINCOLLECTOR

Code : 6173



PRODUCTDETAILS / DETAILS DE PRODUIT



Filter Filtre	Cascade
Plaatsing Placement	Valbuis Gouttière
Onderhoud Entretien	Reiniging 1-2 maal per jaar Nettoyage 1-2 fois par an
Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²)	70
Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm)	0,7 x 1,7
Aansluiting ingang Raccordement entrée	ø110

Filter Filtre	Cycloon Cyclone
Plaatsing Placement	Valbuis Gouttière
Onderhoud Entretien	Zelfreinigend Autonettoyant
Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²)	200
Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm)	0,28
Aansluiting ingang Raccordement entrée	ø110
Materiaal Matériel	PP (polypropyleen) PP (polypropylène)



FS 03 03 - FS100VA VALBUISFILTER Ø110
FS 03 03 - FS100VA COLLECTEUR FILTRANT Ø110

Code : 2236

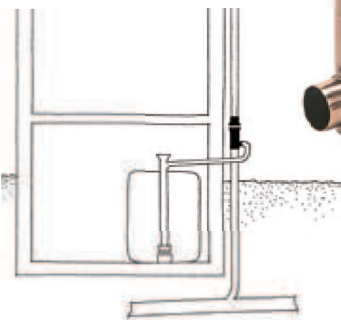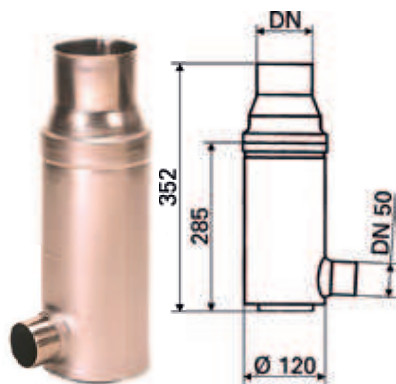

PRODUCTDETAILS / DETAILS DE PRODUIT



Filter Filtre	Cascade
Plaatsing Placement	Valbuis Gouttière
Onderhoud Entretien	in de vaatwas dans le lave-vaisselle
Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²)	150
Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm)	0.28
Aansluiting ingang Raccordement entrée	Ø110
Materiaal Matériau	roestvrij staal acier inoxydable

**OOK BESCHIKBAAR
 VOOR EEN ANDERE
 DIAMETER
 AFVOERBUIS,
 OP AANVRAAG**



SF 03 03 - STFS100VA VALBUISFILTER Ø110
SF 03 03 - STFS100VA COLLECTEUR FILTRANT Ø110

Code : 2261

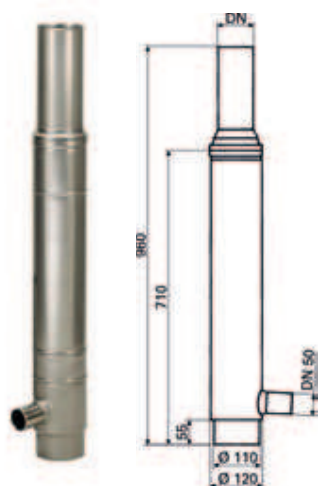

Filter Filtre	Cascade
Plaatsing Placement	Valbuis Gouttière
Onderhoud Entretien	in de vaatwas dans le lave-vaisselle
Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²)	200
Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm)	0.28
Aansluiting ingang Raccordement entrée	Ø110
Materiaal Matériau	roestvrij staal acier inoxydable

