




## YU COVER ( TRADITION T.06 )

---

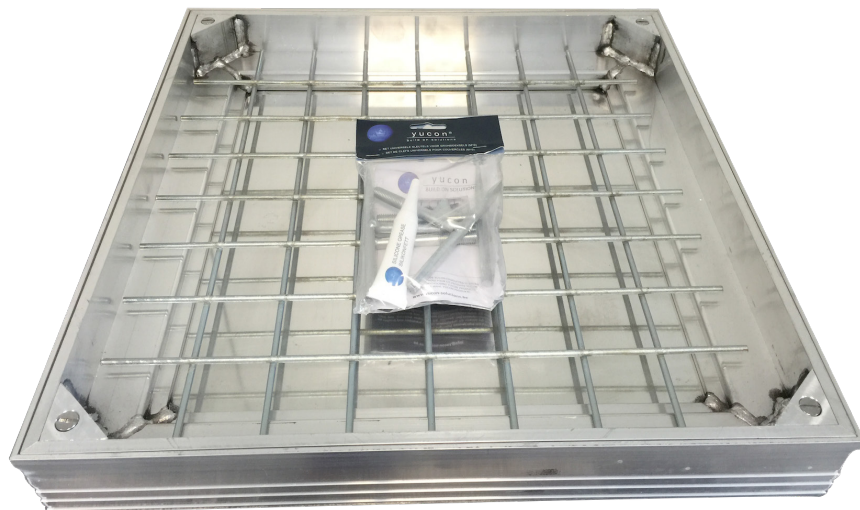

PRODUCTFILE 101023-00 (01)

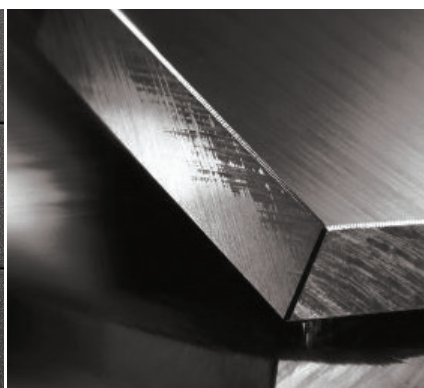

YUCON SOLUTIONS bvba  
Fraterstraat 109a  
9820 MERELBEKE  
BELGIUM

info@about-yu.com  
order@about-yu.com  
www.about-yu.com

BE 0508 855 070

Het YU.Tradition T.06 betegelingsdeksel is een aluminium gronddeksel, waarbij de binnenkuip met een schroefmechanisme verankerd wordt in het buitenkader.

Het geheel is opgebouwd met Yucon-profielen® waardoor de binnenkuip rust op het buitenkader en er bij het tillen van de binnenkuip geen spanning ontstaat tussen de beide kaders.

Door driehoekvormige tilelementen te gebruiken dient de installateur slechts 1 slijpbeweging uit te voeren.

Het geheel wordt geleverd met een wapeningsnet in gegalvaniseerd staal.

Per (werf)adres dient men 1 sleutelkit te voorzien (art. 19101100000001, cf. accessoires).

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Materiaal:	AlMgSi 0.5 Alloy Alu
Andere:	Gegalvaniseerd stalen net
	Schroefdop in inox
	2 rubberlijnen EPDM 6mm rubber
Tiltechniek:	Schroefdraad/T-vormige tilsleutels.

Indien gewenst kan U de technische fiches van de verschillende afzonderlijke componenten aanvragen.

## SYNTHESE BELANGRIJKSTE RICHTLIJNEN

Controleer het gronddeksel voor en na de installatie om de toestand en de functie van alle onderdelen vast te stellen. Controleer ook telkens op visuele beschadiging en veilig gebruik. Deze gronddeksels dienen horizontaal te worden ingebouwd, en nooit in omgevingen met temperaturen boven de 70°C.

Indien het tegeldeksel in aanraking komt met voor aluminium agressieve dampen, gassen en/of andere moet worden nagegaan welke beschermende behandelingen hier dienen te worden uitgevoerd. Als producent zijn we aangesloten bij kenniscentra zoals het Belgisch Aluminiumcenter.

Hierdoor kunnen wij u het noodzakelijke advies bezorgen.

Wanneer u snelharders en/of vorstbeschermingsmiddelen in het beton gebruikt, dienen alle delen die in aanraking komen met dit beton voorzien worden van een beschermende laag (vb. teer-epoxy).

Wanneer u snel harders en/of vorstbeschermingsmiddelen in het beton gebruikt, dienen alle delen die in aanraking komen met dit beton voorzien worden van een beschermende laag. (vb. teer-epoxy). Gebruik van warmtebetumen worden afgeraden.

De aangegeven maximale belastbaarheid van de gronddeksels van 15kN per m<sup>2</sup> mag niet overschreden worden.

De draagkracht van het gronddeksel kan wel verhoogd worden door deze te voorzien van betonvulling.

Vullingsbeton van 4cm laat stapvoets verkeer van personenwagens toe (A plus), waardoor deze dan geschikt zijn voor gebruik in privé opritten. Parkings en doorritten vereisen een draagkracht van 250kN, en dit dekselprogramma kan hiervoor dus niet gebruikt worden.

## GARANTIEBEPALING

Indien een onderdeel bij normaal gebruik en binnen periode van één jaar na installatiedatum niet goed functioneert of defect geraakt wordt deze kosteloos hersteld of vervangen.

Uitgesloten van deze garantie bepaling zijn:

- ▶ Oneigenlijke toepassing
- ▶ Transportschade
- ▶ Ondeskundige montage
- ▶ Inbreuken op gebruik- en/of onderhoud voorschriften.

PRODUCTCODE	FORMAAT	BINNENMAAT	KADERHOOGTE	KUIPDIEPTE	GEWICHT	TILELEMENTEN	WEERSTAND
10102203000300	0300 x 0300 mm	0210 x 0210 mm	060 mm	054 mm	03720 g	4	A
10102304000400	0400 x 0400 mm	0310 x 0310 mm	060 mm	054 mm	05420 g	4	A
10102305000500	0500 x 0500 mm	0410 x 0410 mm	060 mm	054 mm	07320 g	4	A
10102306000600	0600 x 0600 mm	0510 x 0510 mm	060 mm	054 mm	09520 g	4	A
10102307000700	0700 x 0700 mm	0610 x 0610 mm	060 mm	054 mm	11980 g	4	A
10102308000800	0800 x 0800 mm	0710 x 0710 mm	060 mm	054 mm	14880 g	4	A