

- Slechts één product voor alle soorten nutsleidingen
- Zelf-expanderend, sluit alle doorvoeren op betrouwbare wijze
- De functionele sterkte wordt na slechts 5 minuten bereikt, de eindsterkte na 30 minuten

# TANGIT M3000

## 2-C EXPANSIEHARS



### VERPAKKINGSDetails

10 patronen van 150 ml  
6 patronen van 300 ml



De snelle en veilige oplossing voor alle enkel- en meervoudige aansluitingen van nutsvoorzieningen.



Doorsnedes of doorvoeren van elke grootte worden op betrouwbare wijze gesloten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Duurzaam gas- en waterdicht.
- Slechts één product voor alle soorten toevoersystemen.
- Door de zelfexpanderende eigenschappen worden alle oneffenheden volledig opgevuld waardoor de sparing betrouwbaar wordt afgedicht.
- Gebruiksklaar en eenvoudig in gebruik (Geen behoefte aan tijdrovende voorbereidingen, geen behoefte aan elektriciteit of water).
- Krimpt niet en heeft hoge treksterkte (30kN) en torsieweerstand (240 Nm).
- Snelle installatie door snelle uitharding; functionele sterkte na 5 minuten en eindsterkte na 30 minuten.
- Hoogkwalitatieve oplossing met zeer hoog rendement.
- Reparatiewerkzaamheden kunnen van binnen in het gebouw worden uitgevoerd.
- Getest 100% water- en gasdicht conform VP601. door DVGW (Duitse Technische en Wetenschappelijke Organisatie voor Gas en Water) en het Fraunhofer Institute.
- Expandeert 5x het eigen volume.

### BEOOGD GEBRUIK

- Enkel- en meervoudige aansluitingen van nutsvoorzieningen.
- Reparatie van lekkende buizen en doorvoeren.
- Muurdoorvoeren voor rioolbuizen en kabels voor o.a. water, gas, elektra en glasvezel.
- Het aanleggen van waterputten.

### AANBRENGEN

- De ondergrond en de buizen moeten schoon en vetvrij zijn.
- Verwijder de dop van het patroon, schroef de tuitmond erop klaar voor gebruik!
- Gemakkelijke verwijdering van gedeeltelijke hoeveelheden - geen resten ongebruikt product.
- Gebruik in het geval van drukkend (grond)water Tangit M 4082 Dichtsok.

### LET OP

- Raadpleeg ook de technische informatiebladen en veiligheidsinformatiebladen.
- Tangit M 3000 kan enkel worden gebruikt met een 2-C patroonpistool zoals FP520.



**WERKT OOK TEGEN DRUKKEND GRONDWATER!**



# Universele toepassing.


## 1 Uiterst geschikt voor ringvormige openingen.

Kleine ringvormige openingen ( $\geq 8$  mm)

Grote ringvormige openingen

Variabele geometrie


Zijpositionering

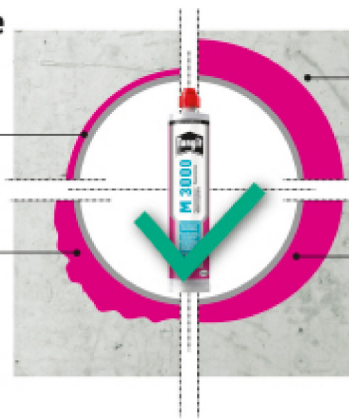

## 2 Compatibel met alle gebruikte bouwmaterialen en kunststoffen.

Beschadigingen

Groeven na het boren

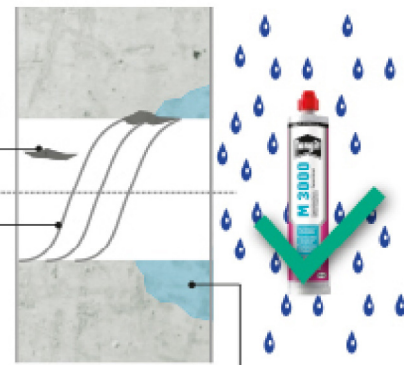


Resterend vochtgehalte

## 3 Betrouwbare toepassing.

Volume neemt tot 5 keer toe

Geen bijkomende afdichtingswerken nodig

Onbelast aan de voet van de inkeping voor de afdichting zonder vervorming van de buis of leiding

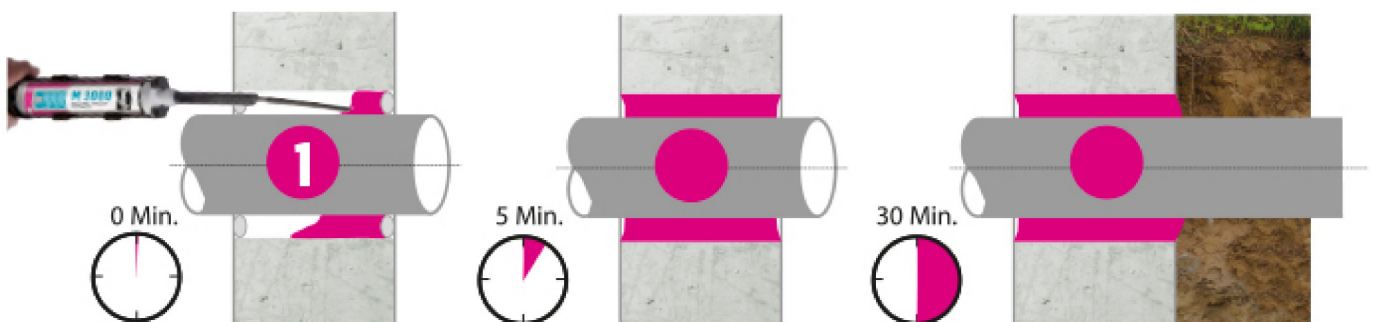

## 4 Universele toepassing.



Water



Telecommunicatie



Gas