
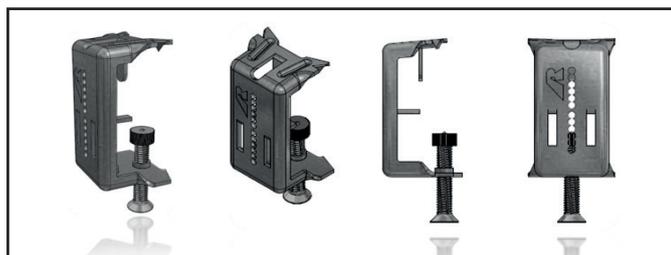


■ Suspente pour faux plafond



Description

Suspente pour fixation
Reprise de charge : 30 kg / suspente

Destination

Ce produit est principalement destiné à la fixation de la structure des faux-plafonds sous un plancher Rectolight®, un plancher Rectoplast® ou un plancher Rectosten® COFFRANT

référence	description	poids/pce
SUSP / RLTV150 / FP	Suspente Rectolight®	0,05 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de pose	Après le coulage de la table de compression, les suspentes sont vissées contre le talon des poutrelles	
Conditionnement	Boite de 50 pièces Poids : 2,5 kg / boîte	
Application	Uniquement sur poutrelles Rector (gammes 110, 130 et 170)	
Photos	  	

Étant donné l'évolution constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques et les gammes sans avis préalable.