

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Accu haakse slijpmachine ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm

L 125 18.0-EC

Bestelnr. 461.725



Accu haakse slijpmachine ACCUFLEX 18,0 V, 125 mm

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Met zachte aanloop, beveiliging tegen overbelasting en heropstartblokkering
- + 3-Wikkel bescherming tegen metaalstof. Vermindert motorslijtage en verhoogt de levensduur. Met bescherming op het einde van de gepantserde ankerwikkeling
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Asvergrendeling
- + Handgreep links en rechts monteerbaar
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Max. slijpschijf-Ø	125 mm
Onbelast toerental	8500 /min
Gereedschapsopname	M 14
Gewicht zonder accu	1,75 kg

Basisuitrusting

1 slijpbeschermer 125 Ø	436.860
1 handgreep	450.774
1 spansleutel	100.110
1 spanflens	335.282
1 spanmoer	100.080
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	444.405

Toebehoren

Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.886



Technische attributen

Accu-capaciteit	2,5 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,42 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.894



Technische attributen

Accu-capaciteit	5,0 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,72 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

Toebehoren

Snellader

Bestelnr. 417.882



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het opladen van 10,8 en 18,0 V accupacks. Met groot LCD display voor accudiagnose en laadstatus. Laadtijd 10,8 V: ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah / 4,0 Ah en ca. 55 min voor 6,0 Ah. Oplaadduur 18 V: ca. 40 min voor 2,5 Ah en ca. 45 min voor 5,0 Ah. Door een speciale laadprocedure wordt 80% van de laadcapaciteit binnen ca. 30 min bereikt. Met geïntegreerde accupack koeling, oververhitting-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.

Doorslijpbeschermkap

Bestelnr. 437.069



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Slijpbeschermkap geschikt voor L 8-11 125 / LE 9-11 125, L 125 18.0-EC, L 10-11 125, LB/LBE 17-11 125, L/LE 14-11 125.

Toebehoren

Afzuigkap

Bestelnr. 445.479



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 125 mm. Bestaande uit afzuiging en aluminium deksel. Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.

Deksel beschermkap

Bestelnr. 446.041



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton

Bestelnr. 349.046



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
VE	1

Snelle, universele slijpschijven met lange levensduur voor beton en steen.

Diamantjet - diamantslijpschijf, premium, tegels

Bestelnr. 349.038




Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
VE	1

Snelle, lange levensduur slijpschijf met dichte diamant segmenten voor tegels. Geschikt voor alle tegels, marmer, graniet en natuursteen. Stil en precies.

Toebehoren

Vlaklamelschijf voor metaal en RVS

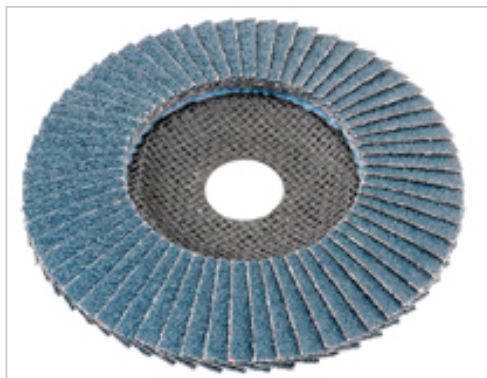

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Bewerken van lasnaden. Verwijderen van laspunten en-rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, RVS, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS

Bestelnr. 358.606



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
Korrel	medium
VE	5

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest en spanen. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op staal, RVS, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferrometaal en kunststof.

Toebehoren

Velcro-steunschijf M 14

Bestelnr. 231.983



Elastische velcro-steunschijf tot max. 12.000/min.

Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

Velcro schuurpapier ZIRCOFLEX



Uitermate geschikt voor grote afnames en sterke belasting op hout en metalen oppervlakken. Het schuurweefsel is extreem scheurvast en duurzaam. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Toebehoren

Velcro schuurpapier CERAFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideaal voor het schuren van edelstaal oppervlakken en opschuren van lasnaden. Het schuurweefsel is extreem scheurvast. Minimale warmteontwikkeling en hoge duurzaamheid zorgen voor een economisch verbruik. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

Op accu verwarmde jas



Technische attributen

Afmeting	VE	Bestelnr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Verwarmbaar, kwalitatief hoogwaardig soft-shell jack met comfortabele fleece voering, diverse zakken en afneembare capuchon. Duurzaam door wind- en waterafstotend materiaal. Drie warmtezones voor individuele warmteinstelling en 'quick-heat' functie. 10,5/21 uur warmte op stand 1, 9,5/19 uur stand 2 en 5/10 uur stand 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Gebruik met 10,8 en 18,0 V Li-Ion accu. Accu adapter met USB-poort voor opladen smartphones. Levering zonder accu.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

LED-werklamp

Bestelnr. 417.955



Technische attributen

VE	1
----	---

Krachtige LED-werklamp met 24 koudwit LEDs en geïntegreerde ontladingsbescherming. LED-kop 320° draaibaar en 180° kantelbaar. Draai- en verzinkbare haak ter bevestiging van lamp en gordelclip. Brandduur: ca. 20 uur met accupack 2,5 Ah en ca. 40 uur met accupack 5,0 Ah. FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18 V accupacks. Levering exclusief accu.

Borstel, staaldraad 0,5 mm

Bestelnr. 124.524



Technische attributen

Afmeting in mm	65 Ø
VE	1

gevlochten, opname M 14

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

FixTec-snelspanmoer M 14

Bestelnr. 313.459



Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

Borstel, staaldraad 0,3 mm

Bestelnr. 124.516



gedraaid, opname M 14

Technische attributen

Afmeting in mm	60 Ø
VE	1

Power set 55 R

Bestelnr. 491.349



Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Power set 22 Q

Bestelnr. 491.357



Set bestaande uit een acculader 18.0 Volt en twee accupacks 2,5 Ah 18,0 V.

Technische attributen

VE	1
----	---

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1


FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Kofferinleg

Bestelnr. 444.405

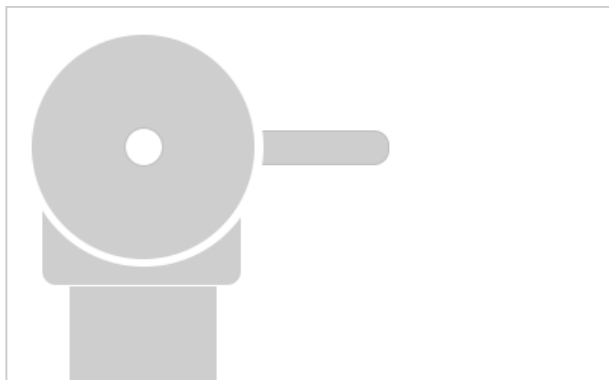

Inleg voor L 125 18.0 EC voor transportkoffer L-BOXX® 136.

Technische attributen

VE	1
----	---