

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LED PIN G9 DIM

Dimbare LED lampen met lampvoet G9



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Winkels, hotels en restaurants
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

PRODUCTVOORDELEN

- Goede lichtverdeling in alle richtingen
- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties
- 4 jaar garantie

PRODUCTKENMERKEN

- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim)
- LED-alternatief voor conventionele 230 V lampen




TECHNISCHE DATA


Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens				Fotometrische data				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nominale lichtstroom	Lichtstroom	Lichtstroom einde nominale leven	Lichtkleur	Kleurtemperatuur
PIN 32 3.5 W/2700K G9	3,50 W	220...240 V	55	88	350 lm	350 lm	0,70	Warm White	2700 K
PIN DIM 40 4.4 W/2700K G9	4,40 W	220...240 V	333	533	470 lm	470 lm	0,70	Warm White	2700 K

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen		Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden		Levensduur		
	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra	Opwarmtijd (60 %)	Stralingshoek	Totale lengte	Diameter	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli
PIN 32 3.5 W/2700K G9	350 lm	≥80	< 0,50 s	300 °	58,0 mm	20,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000
PIN DIM 40 4.4 W/2700K G9	470 lm	≥80	< 0,50 s	320 °	59,0 mm	18,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000

Productomschrijving	Aanvullende product data			Vermogen	Certificaten & normen	
	Lampvoet	Kwikgehalte	Kwik vrij	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik
PIN 32 3.5 W/2700K G9	G9	0,0 mg		Ja	A++	4 kWh/1000h
PIN DIM 40 4.4 W/2700K G9	G9	0,0 mg	Ja	Ja	A++	5 kWh/1000h

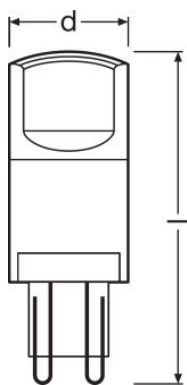

PIN 32 3.5 W/2700K G9

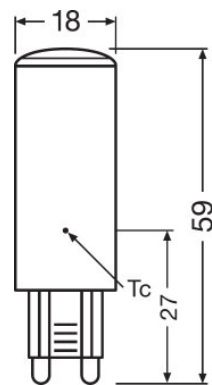

PIN DIM 40 4.4 W/2700K G9

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om volledige lichtefficiëntie en productlevensduur te garanderen, is het aanbevolen om glas of bedekking van het armatuur af te halen

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075431881	Verzenddoos 10	119 mm x 109 mm x 104 mm	205,00 g	1.35 dm ³
4058075432253	Verzenddoos 10	119 mm x 109 mm x 104 mm	225,00 g	1.35 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

LITERATUUR VERWIJZING

Voor garantie klik

- ▶ www.benelux.osram-lamps.com/garantie

Voor meer producten en actuele informatie over LED lampen klik op

- ▶ www.benelux.osram-lamps.com/led-lampen

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.