



technische fiche

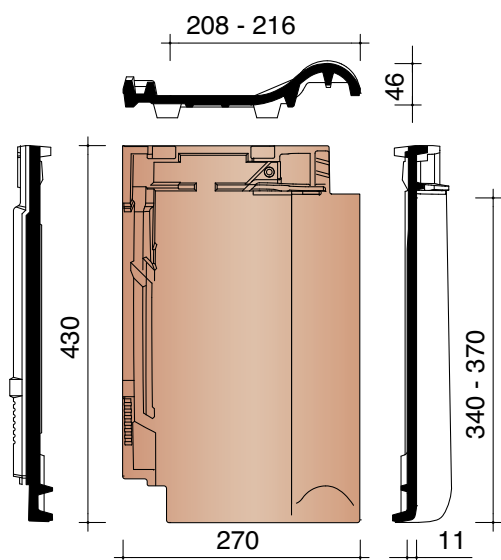

Definitie:	Kleidakpan met zachte golving, variabele diepe zijsluiting met overlapping en diepe kopsluiting met regelbare latafstand.
Minimale dakhelling met onderdak	
- Fleece of FleecePlus:	20°
- FleecePlus en latafstand 340 mm:	10°
Nuttige lengte (Latafstand):	± 340 - 370 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 208 - 216 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 12,5 - 14,1
Gewicht per stuk:	± 3,18 kg
Gewicht per m²:	± 39,75 - 44,84
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Vorstbestandheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Recht

Deze en andere informatie zoals bestekteksten, kunt u eveneens downloaden van onze website: www.wienerberger.be


NR	OMSCHRIJVING	REF. CODE
1A	VORST	1200
1B	NOORDBOOM	1200
2A	BEGINVORST MET KOPPLAAT	1210
	EINDVORST MET KOPPLAAT	1220
2B	BEGINNOORDBOOM	1260
3	LINKER GEVELPAN	7080
	PAN MET DUBBELE WEL	7081
	PAN MET DUBBELE WEL	8050
4	RECHTER GEVELPAN	7090
	RECHTER GEVELPAN	7091
11	HAAKVORST	8500
12	LINKER GEVELHAAKVORST	7580
13	RECHTER GEVELHAAKVORST	7590
16	KIT KOKERPAN + AANSLUITING	8741
17	VENTILATIEPAN/HAAKDOORVOERPAN	8640
	KABELDOORVOERPAN	8958
19	VORSTENHOED	5140
	VORSTENHOED	5500
	VORSTENHOED	5540

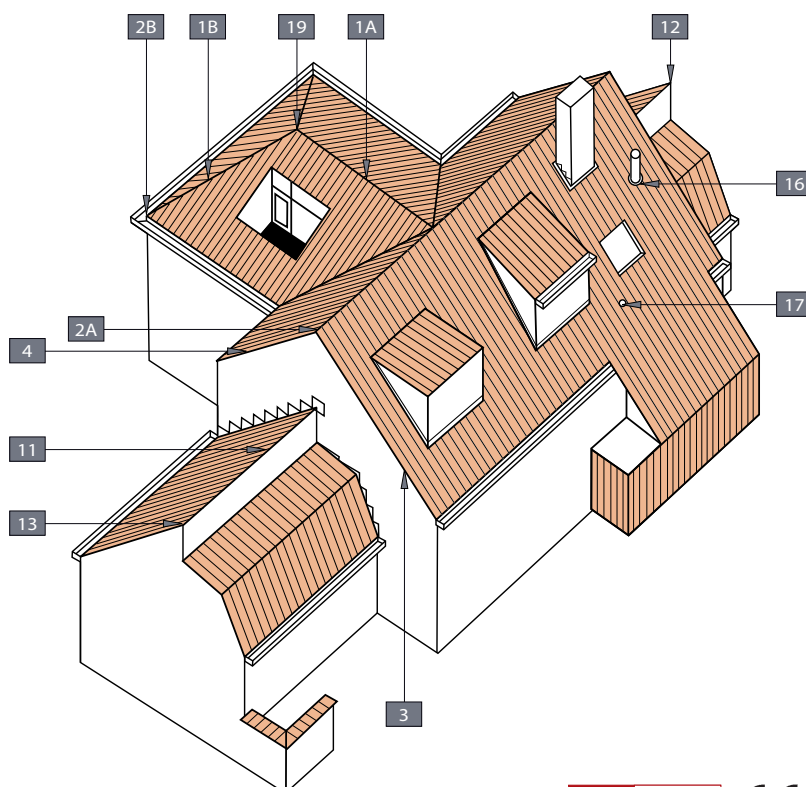


- voldoet op basis van EN 1304, aan de Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse norm

legplannen


Lengtedoorsnede dak ter hoogte van vorst

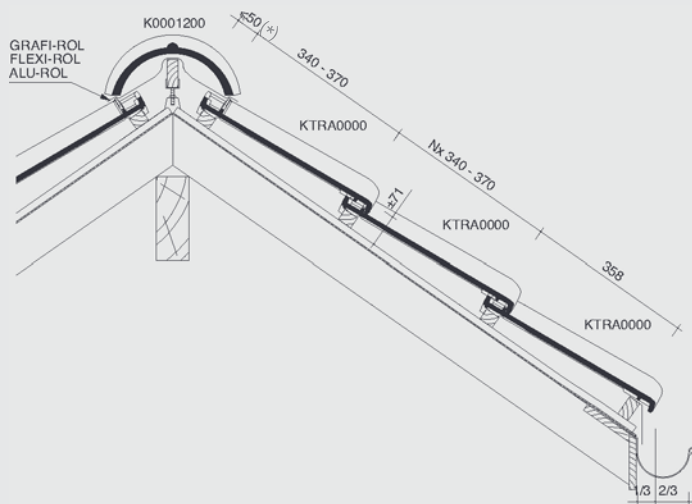


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen (Belgisch model)

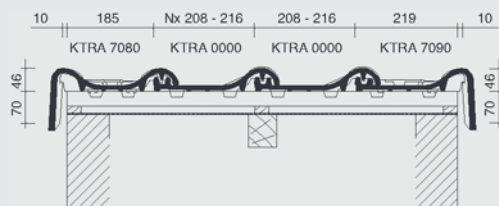

Lengtedoorsnede dak ter hoogte van haakvorst

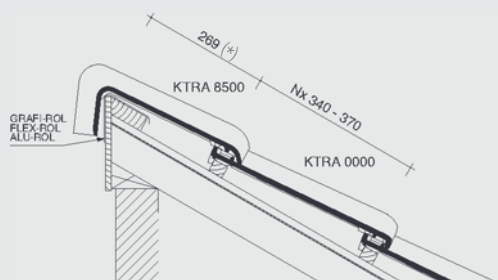


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen (Duits model)

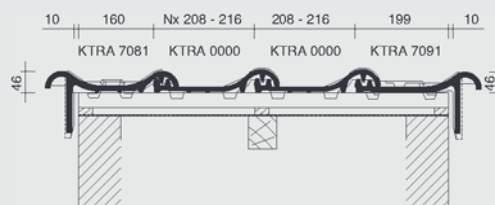

Haakvorst enkel in combinatie met gevelpannen Belgisch model


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van pan met dubbele wel

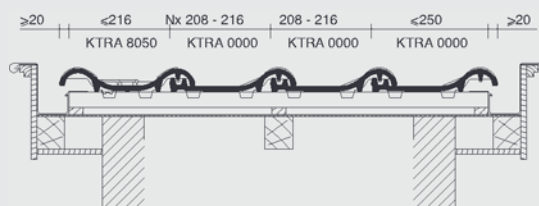


Deze legplannen kan u downloaden van onze website: www.wienerberger.be

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


vorsten en noordbomen

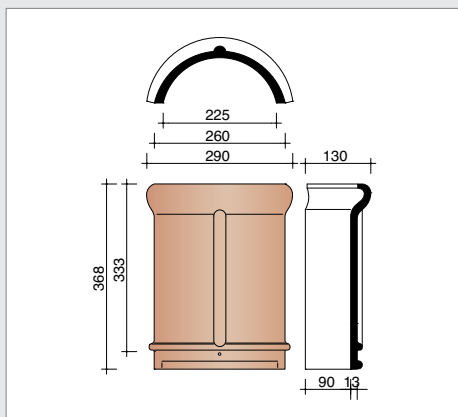


K0001200 3 stuks/lm
Halfronde vorst/Noordboom - 225 mm

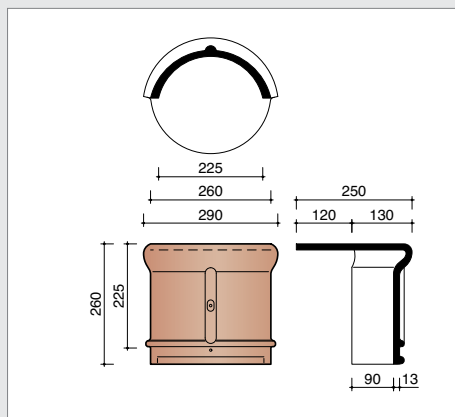


K0001210
Halfronde beginvorst
met kopplaat - 225 mm

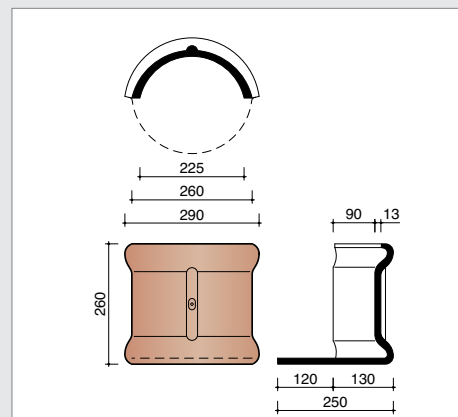


K0001220
Halfronde eindvorst
met kopplaat - 225 mm

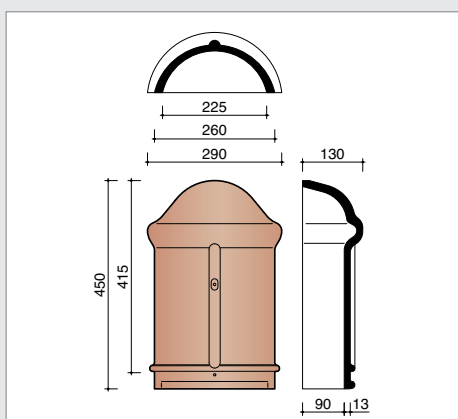


K0001260
Halfronde beginnoordboom - 225 mm

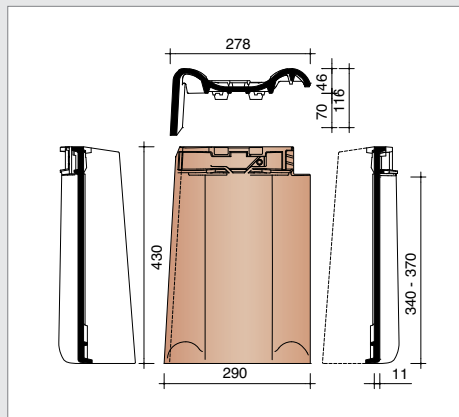


KTRA7080 2,7 stuks/lm
Linker gevelpan (Belgisch model)

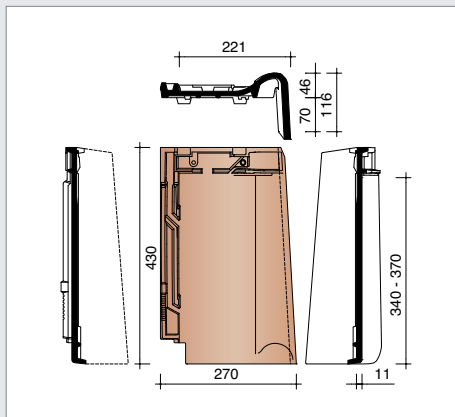


KTRA7090 2,7 stuks/lm
Rechter gevelpan (Belgisch model)

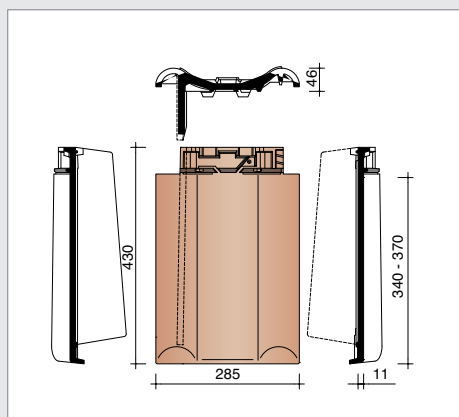


KTRA7081 2,7 stuks/lm
Linker gevelpan (Duits model)

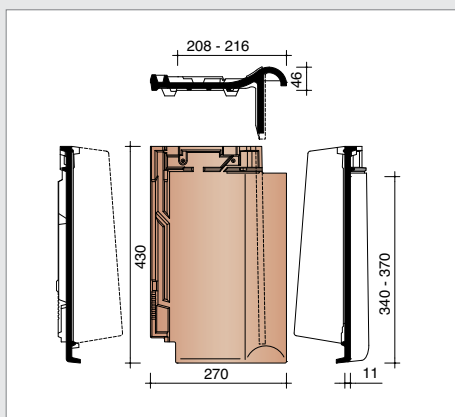


KTRA7091 2,7 stuks/lm
Rechter gevelpan (Duits model)

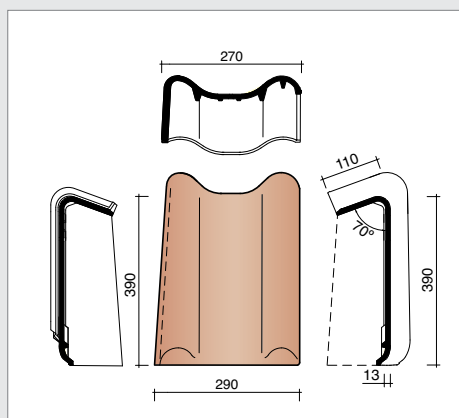

KTRA7580
Linker gevelhaakvorst (Belgisch model)

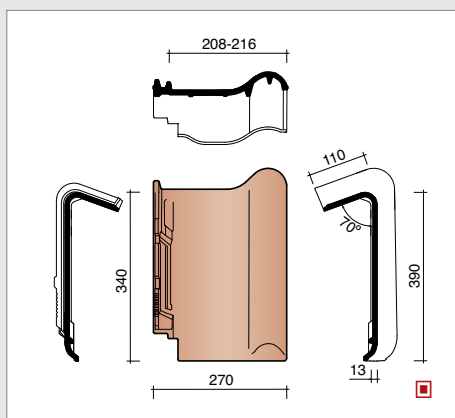


KTRA8500 4,8 stuks/lm
Haakvorst (Belgisch model)

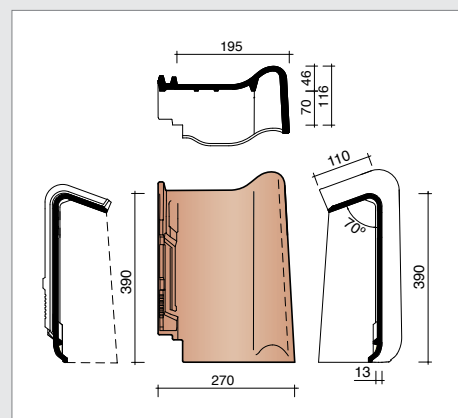


KTRA7590
Rechter gevelhaakvorst (Belgisch model)

□ Haakvorst enkel in combinatie met gevelpannen Belgisch model


overige hulpstukken

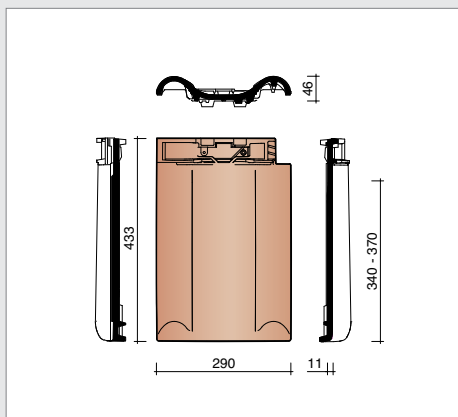


KTRA8050 2,7 stuks/lm
Pan met dubbele wel

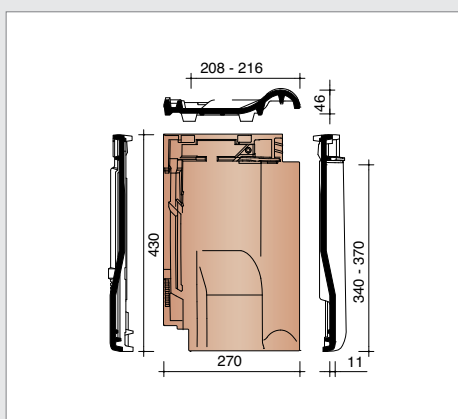


KTRA8640
Ventilatiepan/Haakdoorvoerpan
met rooster in kunststof 26 cm²

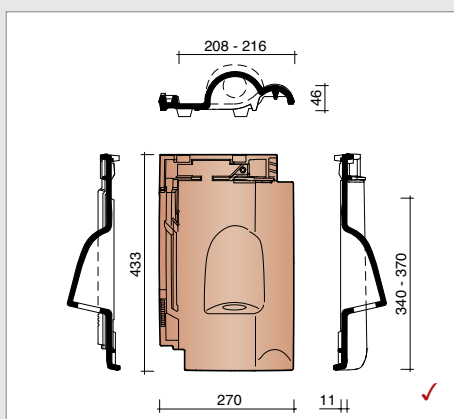


KTRA8958
Kabeldoorvoerpan Ø 50 mm

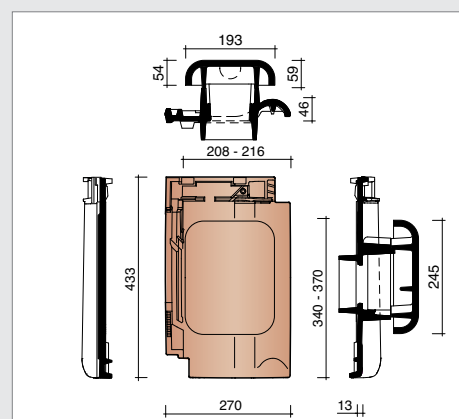


KTRA8741
Kit kokerpan + kapje Ø 100 mm +
aansluitingmodule + reductorstuk

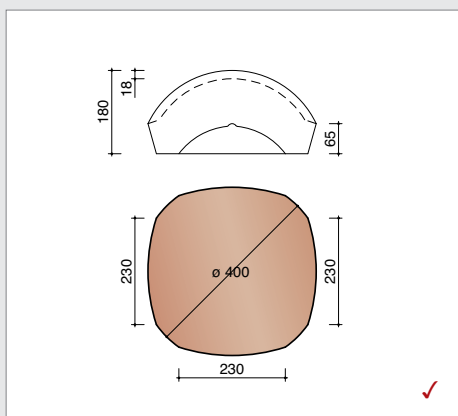

K0005140
Vorstenhoed tussen 3 vorsten 1200 (T-dak)

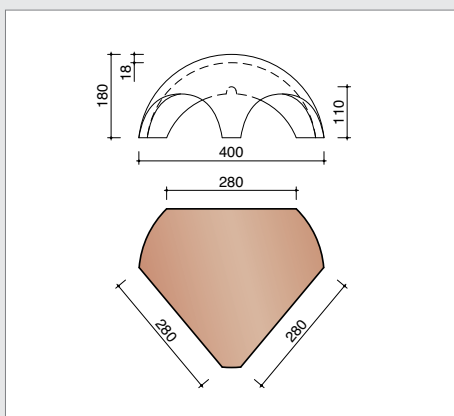

K0005500
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1200
en 2 vorsten 1200 als noordboom

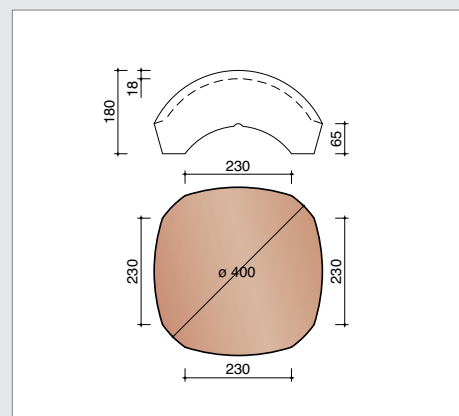

K0005540
Vorstenhoed als noordboom
tussen 4 vorsten 1200

✓ levertijd op aanvraag