


Diverse

Soepel verwerkbaar, maar toch stevig zeskantig vlechtwerk. Verzinkt of geplastificeerd. Eveneens gebruikt voor professionele toepassingen.

Trigalv®: zwaar verzinkt gaas (250 - 275 g/m² volgens EN 10244-2, klasse A of geplastificeerd gaas PVC groen BF 6073.

Productdetail

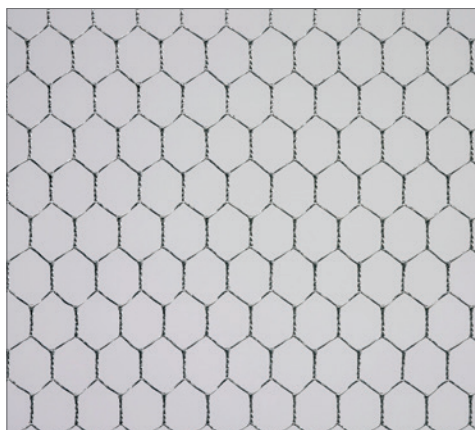

ASSORTIMENT HEXANET			
Rollengte	Maasgrootte mm	Draaddiameter mm	Rolhoogte cm
Hexanet Galva			
50 m	25	0,80	50-75-100-120-150-200
50 m	50	1,00	50-100-150-200
25 m	13	0,70	50-100
25 m	25	0,80	50-100
10 m	13	0,70	50-100
10 m	25	0,80	50-100
5 m	25	0,80	50
5 m	13	0,70	50
Hexanet Plastic			
25 m	13	1,10	50-100
25 m	25	1,20	50-75-100
10 m	13	1,10	50-100
10 m	25	1,20	50-100

Toepassingen



Functionaliteiten

