


DATASHEET

Toepassingen

- Murfor® Compact I (verzinkt staal) is special ontworpen voor metselwerk (betonblokken en keramische binnenmuurstenen) blootgesteld aan een droge omgeving (blootstellingsklasse MX1 in overeenstemming met Eurocode 6/EN 845-3).
- Murfor® Compact I is geschikt voor alle types van mortelvoegen.

Geometrie

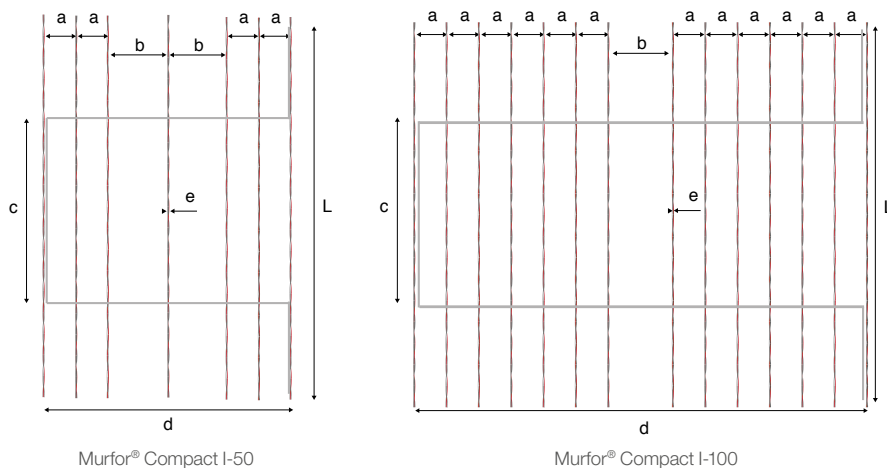

ALGEMENE OMSCHRIJVING

Murfor® Compact I metselwerkwapening op rol bestaat uit een maas van staalkabels en een weefsel van glasvezelkoord. Er zijn twee types Murfor® Compact I:

- **Murfor® Compact I-50**
de maas bestaat uit 7 staalkabels
- **Murfor® Compact I-100**
de maas bestaat uit 14 staalkabels

Opslag advies



Droog bewaren



Plaats niet meer dan twee paletten op elkaar.

Afmetingen en gewicht van de wapening

			Murfor® Compact I-50	Murfor® Compact I-100
Stap _{kort}	mm	a	7,5	7,5
Stap _{lang}	mm	b	10	10
Stap _{dwerskoort}	mm	c	33	33
Breedte	mm	d	50	100
Diameter	mm	e	1,7	1,7
Lengte	m	L	30	30
Gewicht	kg/roll		1,40	2,77

Technische specificaties

		Murfor® Compact I-50	Murfor® Compact I-100
A* langskabel	mm ²	0,69	0,69
A* totaal	mm ²	4,83	9,66
Vloiegrens	MPa	> 1770	> 1770
E-modulus	GPa	180	180
Agt	%	> 2,30	> 2,30
Zink	g/m ²	40	40

*A = Staalsectie

Verpakking

- 36 dozen op een houten pallet van 900 x 1200 mm
- Identificatie op de doos

Verpakkingseenheden

		Murfor® Compact I-50	Murfor® Compact I-100
Per doos	aantal	6	3
	meter	180	90
Per pallet	dozen	36	36
	meter	6480	3240



Contacteer ons

Meer
Informatie?

NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
8550 Zwevegem
T +32 56 76 61 10 F +32 56 76 79 47
infobuilding@bekaert.com
<http://murfor.bekaert.com>

Modifications reserved
All details describe our products in general form only. For ordering and design only use official specifications and documents. Unless otherwise indicated, all trademarks mentioned in this brochure are registered trademarks of NV Bekaert SA or its subsidiaries.
© Bekaert 2017

Verantwoordelijke uitgever:
Peter Mjoernell - Augustus 2017